




ZAS207BD25A

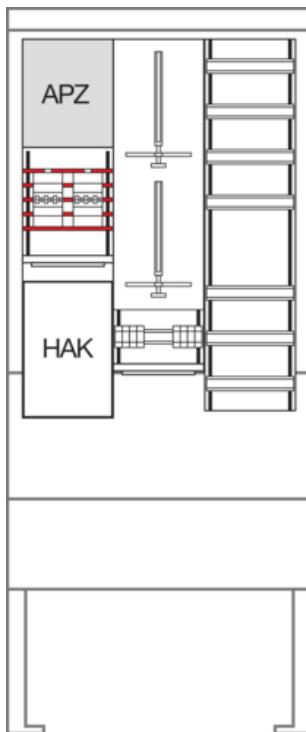

Zähleranschlussäule, universZ, 207-Basis, 2 Zählerplätze, 3.HZ, 5-polig + APZ

Zähleranschlussäule, Schutzart IP 44, als Basissäule inklusiv Eingrabsessel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschlussäule entspricht der aktuellen technischen Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019-04. Durch Zusatzbauteile wird die Basissäule zu einer angeschlussfertigen Zähleranschlussäule des entsprechenden VNB ausgebaut. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Türen sind aushängbar, Türanschlag links oder rechts möglich. Schließung mit Schwenkhebel und Dreipunkt-Basküleverschluss mit 1 bzw. 2 Profilhalbzylindern. Eingebauter Zylinder unten mit gleichschließender Serie. Ein zweiter Schließzylinder (z.B. aus VNB-Schließanlage) kann oben nach Entfernen des Vierkantverschlusses eingebaut werden. Wenn kein zweiter Profilhalbzylinder eingebaut wird, muss die zweite obere Öffnung mit einem Blindverschluss bestückt werden. Die Belüftung erfolgt über labryinthartig ausgebildete Lüftungskanäle, verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und ist stochersicher. Zähleranschlussäulen sind gebaut nach technischer Richtlinie: Anschlusschränke im Freien/Anschluss von ortsfesten Schalt- und Steuerschränken und Zähleranschlussäulen an das Niederspannungsnetz des VNB. Der Einbau besteht aus schutzisierten Zählerfeldern DIN 43870 (Funktionsflächen) für Zähler. Zählerplätze sind vorgerichtet für eine IP54 Abdeckung. Eingrabsessel und Zähleranschlussäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen.

Technische Merkmale

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A | 2 |
| Anzahl Felder | 3 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schutzart | IP44 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Höhe installiertes Produkt | 2010 mm |
| Breite installiertes Produkt | 839 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 277 mm |
| RAL Farbnummer | 7035 |
| Türschließungstyp | 3-Punkt mit Schwenkhebel |
| Material des Gehäuses | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Montageart | teilversenkt |
| Anzahl der Schlosser | 2 |