


RT 44

451174.002.1 | Linienleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859080084
L 721, B 55, H 87

Deckenanbau, Wandanbau
reinweiß (RAL 9010)

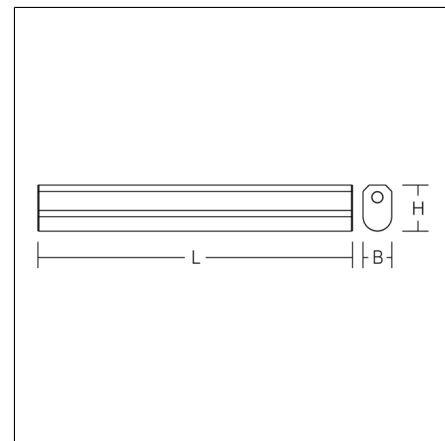

Linienleuchte als Wand- und Spiegelleuchte einsetzbar. Armatur Aluminium pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Mit Druckschalter und Schuko-Steckdose. Betriebsgerät integriert. Hohe Schutzart IP44 für den Einsatz im Nassbereich.

Produktdaten

Länge L	721 mm
Breite B	55 mm
Höhe H	87 mm
Gewicht	1.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	970 lm
Bemessungsleistung	10 W
Systemeffizienz	97 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	23,1
Ausstrahlwinkel	down 180°/109° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	50000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	120
Leuchten an Sicherung B16A	200
Leuchten an Sicherung C10A	120
Leuchten an Sicherung C16A	200
Einschaltstrom / Einschaltzeit	8 A / 60 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	36 64 85 81 100
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

RT 44

451174.002.1 | Linienleuchten

