
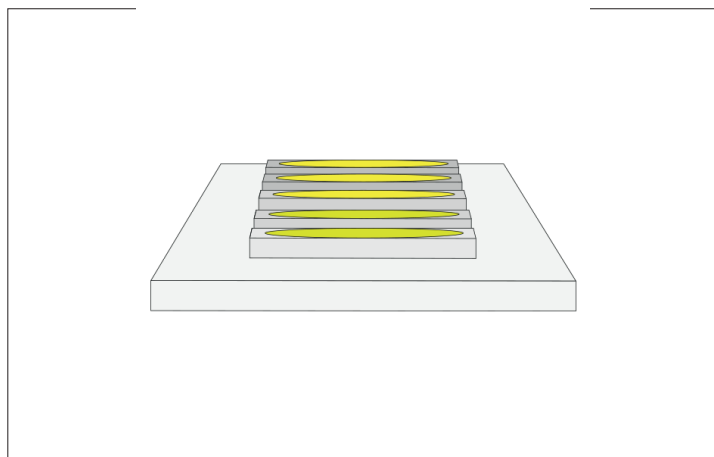


LED-Flexplatine, 100 mm, CRI &gt; 90, 14,4 W / m, IP00

**Artikel-Nr. 75203003**

LED-Flexplatine, 100 mm, CRI > 90, 14,4 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 3.100K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 100.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>75203003</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 06.12.2021 10:13 |

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Farbtemperatur                      | 3100 K                     |
| Farbe                               | weiß                       |
| Länge                               | 100 mm                     |
| Abstrahlwinkel                      | 120 °                      |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 6 Stk                      |
| Leuchtmittel                        | LED                        |
| Lieferumfang                        | inkl. 1 x Montageanleitung |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Spannung             | 24V               |
| Schutzart raumseitig | IP00              |
| Schutzklasse         | III               |
| Länge                | 100 mm            |
| Breite               | 10 mm             |
| Aufbauhöhe           | 2,2 mm            |
| Schaltungsart        | Parallelschaltung |