

Produktdatenblatt**Anwendung**

Decken- und Wandleuchte · Innenleuchte · aus mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt mit Aluminiumgussgehäuse, für alle Beleuchtungsaufgaben im Innenbereich.

Überall dort, wo eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird. Die eingesetzte LED-Technik bietet Langlebigkeit und optimale Lichtleistung bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch. Leuchte mit hoher Schutzart.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Oberfläche Einbrennlackierung weiß
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt
2 Befestigungsbohrungen $\varnothing$ 5 mm
Abstand 90 mm

1 Leitungseinführung für
Netzanschlussleitung bis $\varnothing$ 10,5 mm
max. 3 x 1,5²

Anschlussklemme 2,5²

Schutzleiteranschluss

LED-Netzteil

220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz

Schutzklasse I

Schutzart IP 44

Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper
> 1 mm und Spritzwasser

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 1,1 kg

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung 3,9 W

Leuchten-Anschlussleistung 5,2 W

Bemessungstemperatur $t_a = 25^\circ\text{C}$

Umgebungstemperatur $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

12 146

Modul-Bezeichnung LED-0263/930

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex $R_a > 90$

Modul-Lichtstrom 620 lm

Leuchtenlichtstrom* 391 lm

Leuchten-Lichtausbeute* 75,2 lm/W

12 146 K4

Modul-Bezeichnung LED-0263/940

Farbtemperatur 4000 K

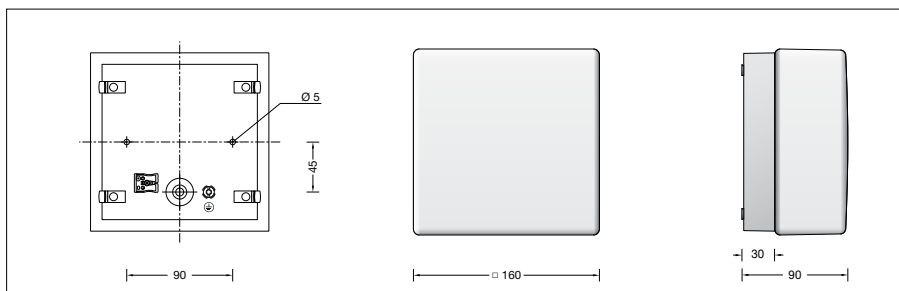
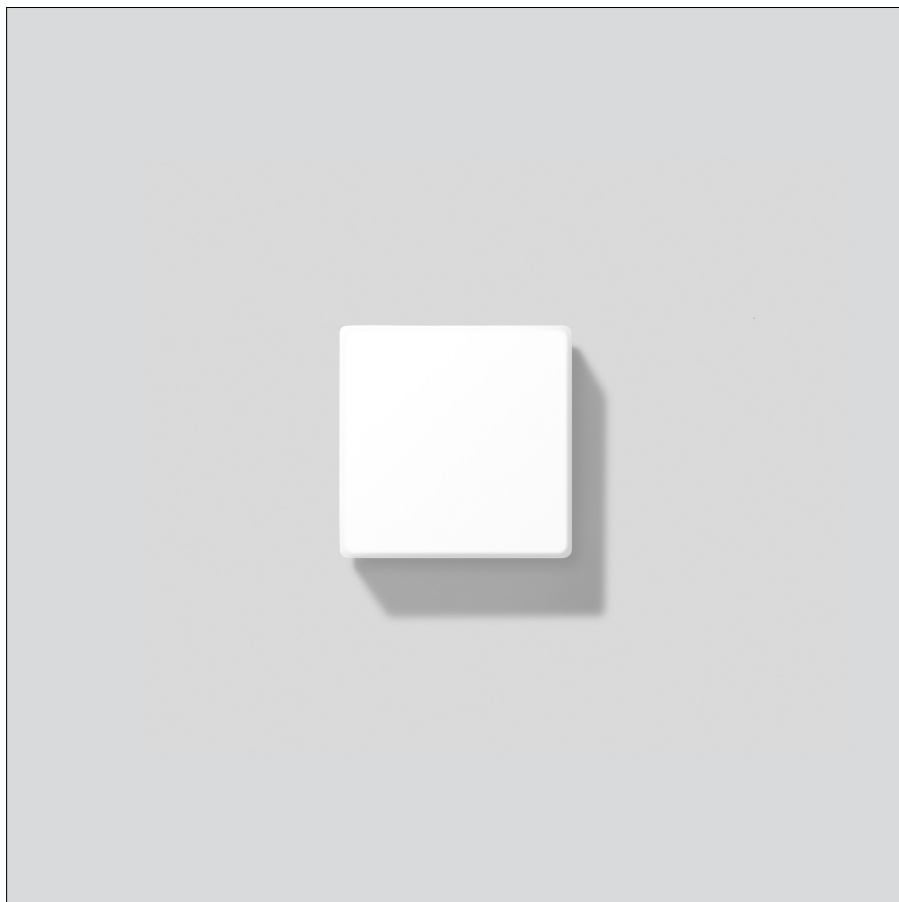
Farbwiedergabeindex $R_a > 90$

Modul-Lichtstrom 640 lm

Leuchtenlichtstrom* 404 lm

Leuchten-Lichtausbeute* 77,7 lm/W

* vorläufige Daten

**Lebensdauer der LED**

Umgebungstemperatur $t_a = 15^\circ\text{C}$

– bei 50.000 h: L90 B10

– bei > 500.000 h: L70 B50

Umgebungstemperatur $t_a = 25^\circ\text{C}$

– bei 50.000 h: L90 B10

– bei 490.000 h: L70 B50

max. Umgebungstemperatur $t_a = 40^\circ\text{C}$

– bei 50.000 h: L90 B10

– bei 320.000 h: L70 B50

Bestellnummer 12 146

LED-Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K

3000 K – Bestellnummer

4000 K – Bestellnummer + **K4**