

GLASHÜTTE LIMBURG**Produktdatenblatt****Decken- und Wandleuchte****IP 44****1148**

Projekt · Referenznummer

Datum

Anwendung

Decken- und Wandleuchte aus mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt mit Aluminiumgussgehäuse, für alle Beleuchtungsaufgaben im Innenbereich.

Überall dort, wo eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird.

Die eingesetzte LED-Technik bietet Langlebigkeit und optimale Lichtleistung bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch.

Leuchte mit hoher Schutzart.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss,

Oberfläche Einbrennlackierung weiß

Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt

2 Befestigungsbohrungen $\varnothing$ 5 mm

Abstand 170 mm

2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis $\varnothing$ 11 mm

max. 5 x 1,5°

Anschlussklemme 2,5°

Schutzleiteranschluss

Anschlussklemme 2 polig für

digitale Steuerung

LED-Netzteil

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DALI steuerbar

Schutzklasse I

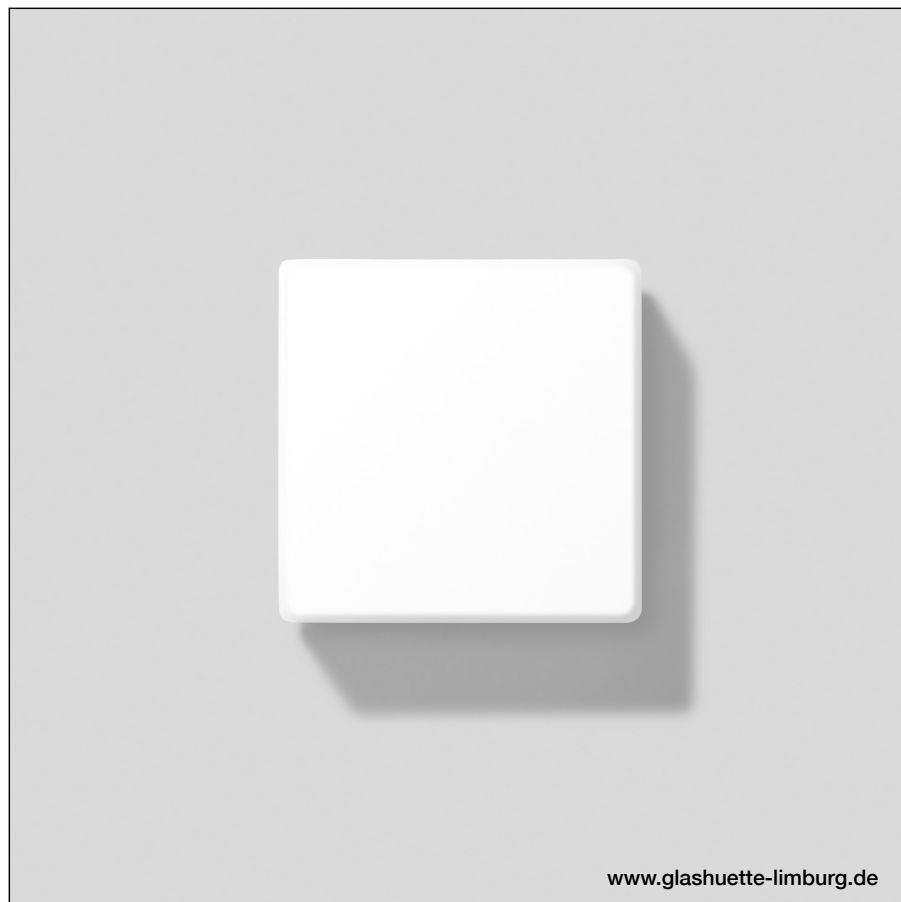
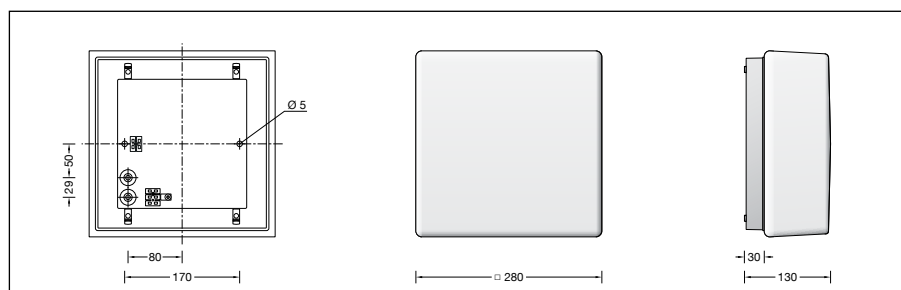
Schutzart IP 44

Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper

> 1 mm und Spritzwasser

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 3,2 kg


www.glashuette-limborg.de
**Leuchtmittel**

Modul-Anschlussleistung

16,8 W

Leuchten-Anschlussleistung

19,6 W

Bemessungstemperatur

$t_a = 25^\circ\text{C}$

Lebensdauerkriterien

50 000 h/L₇₀

Bestellnummer 1148

LED-Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K

3000 K – Bestellnummer

4000 K – Bestellnummer + **K4**

1148

Modul-Bezeichnung

2x LED-0262/830

Farbtemperatur

3000 K

Farbwiedergabeindex

$R_a > 80$

Modul-Lichtstrom

1970 lm

Leuchtenlichtstrom

1256 lm

Leuchten-Lichtausbeute

64,1 lm/W

1148 K4

Modul-Bezeichnung

2x LED-0262/840

Farbtemperatur

4000 K

Farbwiedergabeindex

$R_a > 80$

Modul-Lichtstrom

2110 lm

Leuchtenlichtstrom

1345 lm

Leuchten-Lichtausbeute

68,6 lm/W