


Produktinformation 0803/2/76-200-60
TOC: 6824500



Mastaufsatz für Zweifachanordnung.

Gewicht 4,0 kg

Mastaufsatz aus geschweißtem, feuerverzinktem Stahlrohr zur Montage von 2 Ansatzleuchten. Für Maste mit Mastzopf $\varnothing 76$ mm. Tragstützen $\varnothing 60 \times 200$ mm, Neigungswinkel 15° . Mit Kunststoffabdeckung ähnlich RAL 7032, kieselgrau. Befestigung am Mast mittels 3 montierten Innensechskantschrauben M 8x12 (SW 4 mm) aus Edelstahl. Bei den Baureihen Cuvia, Lumega IQ, Lumega ist je Leuchte ein Reduzierstück 0970/60 zusätzlich erforderlich.

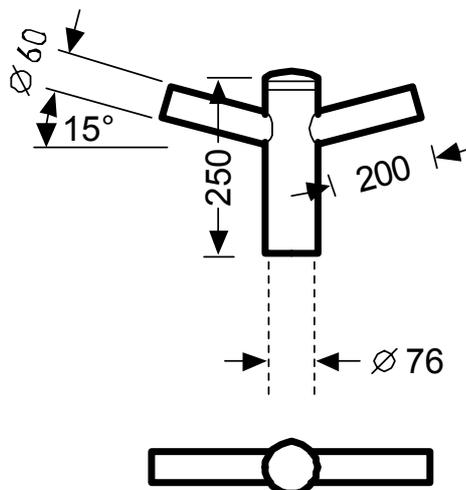

Ausschreibungstext

Mastaufsatz aus geschweißtem, feuerverzinktem Stahlrohr zur Montage von 2 Ansatzleuchten. Für Maste mit Mastzopf $\varnothing 76$ mm. Tragstützen $\varnothing 60 \times 200$ mm, Neigungswinkel 15° . Mit Kunststoffabdeckung ähnlich RAL 7032, kieselgrau. Befestigung am Mast mittels 3 montierten Innensechskantschrauben M 8x12 (SW 4 mm) aus Edelstahl. Bei den Baureihen Cuvia, Lumega IQ, Lumega ist je Leuchte ein Reduzierstück 0970/60 zusätzlich erforderlich.