# Produktinformation Skeo Pura 26-RB8L/750-840 1G1P ET TOC: 6886540

# TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT.

## Leuchtentyp

Quadratischer LED-Anbauleuchte für Wandund Deckenmontage

#### Anwendungsbereiche

Für dekorative, akzentuierende Beleuchtungslösungen im Außenbereich, für Gebäudezugänge, Fassaden.

#### Montagearten

Befestigung der Leuchte mittels einer Montageplatte aus Aluminiumguss.

# **Optisches System**

Optisches System bestehend aus 1-LED Modul, Abschlussscheibe aus 4 mm dickem, gehärtetem Glas, weiß.

#### **LED-System**

Leuchtenlichtstrom 750 lm, Anschlussleistung 14 W, Lichtausbeute der Leuchte 54 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L<sub>80</sub> (t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h.

#### Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckgusskomponenten und Abschlussglas. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Maße (L x B): 260 mm x 260 mm, Leuchtenhöhe 40 mm.


## Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.


# Ausschreibungstext

Quadratischer LED-Anbauleuchte für Wandund Deckenmontage Befestigung der Leuchte mittels einer Montageplatte aus Aluminiumguss. Optisches System bestehend aus 1-LED Modul, Abschlussscheibe aus 4 mm dickem, gehärtetem Glas, weiß. Leuchtenlichtstrom 750 lm, Anschlussleistung 14 W, Lichtausbeute der Leuchte 54 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer  $L_{80}$  (t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckgusskomponenten und Abschlussglas. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Maße (L x B): 260 mm x 260 mm, Leuchtenhöhe 40 mm. Schutzklasse I, Schutzart IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.





1,00

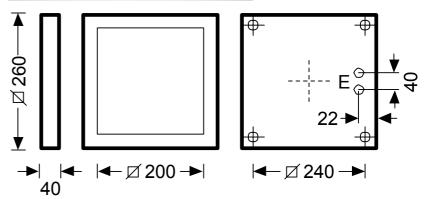

 $\overline{\eta_{ t LB}}$ 

# Lieferbares Zubehör

TOC: Artikel 6964200 Skeo Pura 26 ER

6885840 Skeo Pura 40-RB8L/1100-830 1G1P ET