

RJ45-Buchseneinsatz - CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1417274

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



RJ45-Buchseneinsatz, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26-22, Kabelabgang: gerade

Artikeleigenschaften

- ✓ spezialwerkzeuglose Konfektion
- ✓ Kompakte Bauform
- ✓ Robustes Design



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 251424
GTIN	4055626251424
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	18,766 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	18,766 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	8
Anzahl der Steckplätze	1
Steckgesicht	RJ45
Steckzyklen	≥ 750
Anschlussart	IDC-Anschluss
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 22 (starr)

RJ45-Buchseneinsatz - CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1417274

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

	26 ... 22 (flexibel)
Leitungsaußendurchmesser	4,5 mm ... 9 mm
Kabelabgang	gerade
Aderdurchmesser	0,4 mm ... 0,65 mm
Aderdurchmesser inkl. Isolation	0,8 mm ... 1,6 mm
Isolationswiderstand	> 500 MΩ (100 V DC)
Schutzart	IP20
Anzahl der Kabelabgänge	1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Schutzart	IP20

Materialangaben

Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Kontaktträger	PC
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel

Elektrische Kennwerte


Polzahl	8
Nennspannung U_N	72 V (DC)
Nennstrom I_N	1,5 A
Übertragungseigenschaften-GRP	CAT6 _A
Übertragungsrate	10 GBit/s
Frequenzbereich	500 MHz

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Maßzeichnung

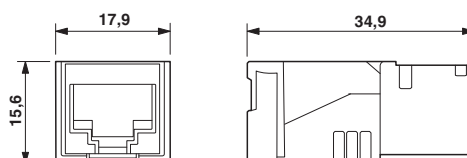

RJ45-Buchseneinsatz - CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1417274

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261204
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 335024
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 335024

RJ45-Buchseneinsatz - CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1417274

Approbationen

EAC



B.01742

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

Zubehör

Zubehör

Anbaurahmen

Anbaurahmen - CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - 1413961



RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull-Verriegelung, Metall, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung und Befestigungsschrauben, inkl. RJ45-Einsatz mit IDC-Kabelanschluss

Anbaurahmen - CUC-V14-F1S-EM/R4F8 - 1413965



RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull-Verriegelung, Metall, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung und Befestigungsschrauben, inkl. RJ45-Einsatz mit IDC-Kabelanschluss

Datenkabel Meterware

Netzwerkkabel - VS-OE-OE-93B-100,0 - 1416389



Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC, grün RAL 6018, geschirmt, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m

Netzwerkkabel - VS-OE-OE-94B-100,0 - 1416567



Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m

RJ45-Buchseneinsatz - CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1417274

Zubehör

Netzwerkkabel - VS-OE-OE-94F/... - 1417359



Netzwerkkabel, Ethernet CAT6_A (10 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: Freie Eingabe (0,5 ... 400 m)

Elektronikzange

Seitenschneider - MICROFOX-SP-1 - 1212487



Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, Oberfläche reflektionsfrei phosphatiert, gestanzte Ausführung

Tragschienenadapter - NBC-PP-G1PGY - 1041740



Tragschienenadapter, Bauform: Grundgehäuse mit Schirmung

CUC-V14-F1ZNI-A/R4F K03 SET - 1417615

Netzwerkkabel - NBC-150,0-94E - 1408133



CAT6a-S/STP-Kabel, 4 x 2 x 23 AWG, starr (1-drähtig), geschirmt, Außenmantel: PUR halogenfrei, Außendurchmesser 8,0 mm, RAL 5021 (wasserblau), Kabelring: 150 m

RJ45-Buchseneinsatz - CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1417274

Zubehör

Abisolierwerkzeug - VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



Stripping-Tool, zum mehrstufigen Absetzen von geschirmten Leitungen

Optionales Zubehör

Rangierverteiler - CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - 1422978

Rangierfeld, 19"-Montage, IP20, mit 24 Einbauplätzen für RJ45 Kabelanschlussmodul adapterlos, mittelgrau



Rangierverteiler - CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - 1422979

Rangierfeld, 19"-Montage, IP20, mit 24 Einbauplätzen für RJ45 Kabelanschlussmodul adapterlos, tiefschwarz



Verbinder - C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - 3240049



Flachsteckhülse, rot, 0,5 ... 1,5 mm², 2,8 x 0,8