

D-SUB-Crimpkontakt - CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - 1418788

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



D-SUB-Crimpkontakt, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24-20

Artikelbeschreibung

Standardkontakt für D-SUB-Kontakteinsätze

Artikeleigenschaften

- ✓ Diverse Anschlussarten für jede Applikation
- ✓ Hohe Güteklasse
- ✓ Gedrehter Kontakt

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
GTIN	 4 055626 150758
GTIN	4055626150758
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,231 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,231 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Schweiz
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Normen/Bestimmungen	DIN 41652
Steckzyklen	≥ 200
Anschlussart	Crimpanschluss
Kontaktart	Buchse
Anschlussquerschnitt	0,2 mm² ... 0,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG	24 ... 20

D-SUB-Crimpkontakt - CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - 1418788

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Steckkraft pro Signalkontakt	≤ 3,40 N
Montageart	Crimpanschluss
Kontakttyp	gedreht

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 130 °C
-------------------------------	-------------------

Materialangaben

Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	0,2 µm, Gold über Nickel

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom	5 A (bei 20 °C)
Prüfspannung	1500 V

Normen und Bestimmungen


Normen/Bestimmungen	DIN 41652
Hinweis	Prüfspannung nur in Kombination mit Kontakteinsatz Art.-Nr.: 1688861.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung

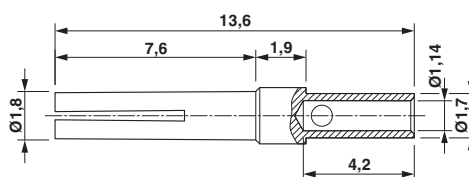

D-SUB Crimpkontakt Stift

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27261202
eCl@ss 7.0	27440204

D-SUB-Crimpkontakt - CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - 1418788

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 2.0	EC000796
ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Zubehör

Zubehör

Buchseneinsatz

D-SUB-Kontaktträger - VS-09-BU-DSUB-CD-B - 1688861



D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 1, für 9 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-...

D-SUB-Kontaktträger - VS-15-BU-DSUB-CD-OG - 1688942



D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, für 15 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...

D-SUB-Kontaktträger - VS-25-BU-DSUB-CD-B - 1689967



D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 3, für 25 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-25-...

D-SUB-Crimpkontakt - CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - 1418788

Zubehör

D-SUB-Kontaktträger - VS-09-BU-DSUB-CD-G - 1688845



D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 1, für 9 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Gewinde M3, für Anbaurahmen VS-09-...

D-SUB-Kontaktträger - VS-15-BU-DSUB-CD-MG - 1688926



D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, für 15 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Gewinde M3, für Anbaurahmen VS-15-...

D-SUB-Kontaktträger - VS-25-BU-DSUB-CD-G - 1689941



D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 3, für 25 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Gewinde M3, für Anbaurahmen VS-25-...

Crimpwerkzeug

Presszange - CRIMPFOX-TC MP - 1212510



Presszange, für gedrehte Kontakte, universelle Querschnittseinstellung, bis max. 2,5 mm², Digitalanzeige mit 0,01 mm Schrittweite, Zwangssperre entriegelbar, inkl. Positionierhilfe

Werkzeug - VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD - 1658794



Insertion/Extraction Tool, zum Ein- und Ausdrücken der D-SUB-Standard-Signalkontakte