

## D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - 1419724

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 2, Farbe: metallisch blank

### Artikeleigenschaften

- ✓ Montagefreundlich durch vormontierte Verriegelungsschrauben
- ✓ Antimagnetisches Metall-Tüllengehäuse
- ✓ Durch Metallausführung gut geeignet für raue Industrieumgebungen
- ✓ Dank großen Innenraum besonders für D-SUB Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN                                     | <br>4 055626 188034 |
| GTIN                                     | 4055626188034                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 58,900 g                                                                                                |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 58,900 g                                                                                                |
| Zolltarifnummer                          | 85389099                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Deutschland                                                                                             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder                                                                                     |

### Technische Daten

#### Mechanische Kennwerte

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 3 mm ... 9,5 mm (ohne Knickschutz) |
| Kabelabgang              | gerade                             |
| Farbe                    | metallisch blank                   |
| Montageart               | Schraubverriegelung                |
| Schraubengewinde         | 4-40 UNC                           |
| Schutzart                | IP20                               |
| Bauform                  | D-SUB 15                           |

# D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - 1419724

## Technische Daten

### Mechanische Kennwerte

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Gehäusegröße            | 2 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |

### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -35 °C ... 100 °C |
|-------------------------------|-------------------|

### Materialangaben

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0             |
| Material Gehäuse               | Zink-Druckguss |
| Material Gehäuseoberfläche     | vernickelt     |

### Normen und Bestimmungen


|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|--------------------------------|----|

### Environmental Product Compliance


|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Zeichnungen

Maßzeichnung

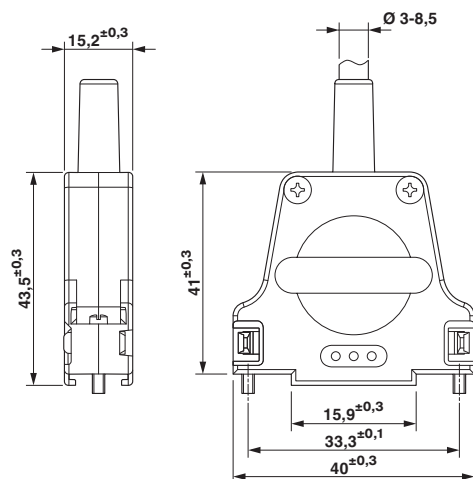

Schemazeichnung

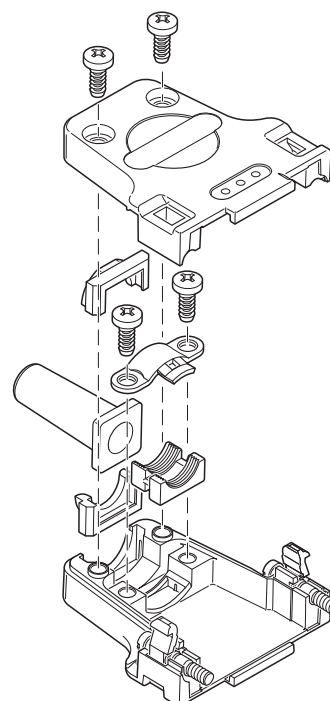

D-SUB-Tüllengehäuse

## D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - 1419724

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140816 |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27261203 |
| eCl@ss 7.0 | 27440290 |
| eCl@ss 8.0 | 27440302 |
| eCl@ss 9.0 | 27440302 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000437 |
| ETIM 3.0 | EC000437 |
| ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC001132 |
| ETIM 6.0 | EC001132 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11     | 31261501 |
| UNSPSC 12.01  | 31261501 |
| UNSPSC 13.2   | 39121522 |

### Zubehör

#### Zubehör

#### Buchseneinsatz

#### Kontakteinsatz - VS-15-BU-DSUB-EG - 1688887



D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...

#### D-SUB-Kontakteinsatz - VS-15-BU-DSUB-HD-EG - 1655166



D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 26 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...

## D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - 1419724

### Zubehör

#### D-SUB-Kontaktträger - VS-15-BU-DSUB-CD-OG - 1688942



D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, für 15 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...

---

#### D-SUB-Kontaktträger - VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B - 1655182



D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, für 26 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...

---

#### D-SUB-Kontaktträger - VS-15-BU-DSUB-3P - 1688214



D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, Aufnahme für 3 Kombinationskontakte, Kontaktart Buchse, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...

---

#### D-SUB-Kombinations-Kontakteinsatz - VS-15-BU-DSUB-2P-5S - 1688230



D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 5 Signalkontakten mit Lötkehl, gerade, Aufnahme für 2 Kombinationskontakte, Kontaktart Buchse, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...

---

### Stifteinsatz

#### Kontakteinsatz - VS-15-ST-DSUB-EG - 1688874



D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Stift, mit Lötkehl, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...

## D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - 1419724

### Zubehör

#### D-SUB-Kontakteinsatz - VS-15-ST-DSUB-HD-EG - 1655179



D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 26 Signalkontakten, Kontaktart Stift, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...

---

#### D-SUB-Kontaktträger - VS-15-ST-DSUB-CD-OG - 1688939



D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, für 15 Signalkontakte, Kontaktart Stift, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...

---

#### D-SUB-Kontaktträger - VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B - 1655195



D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, für 26 Signalkontakte, Kontaktart Stift, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...

---

#### D-SUB-Kontaktträger - VS-15-ST-DSUB-3P - 1688201



D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, Aufnahme für 3 Kombinationskontakte, Kontaktart Stift, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...

---

#### D-SUB-Kombinations-Kontakteinsatz - VS-15-ST-DSUB-2P-5S - 1688227

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 5 Signalkontakten mit Lötkelch, gerade, Aufnahme für 2 Kombinationskontakte, Kontaktart Stift, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...