


LZP für 2x LEDtube 1500 | Artikelnummer 61066225

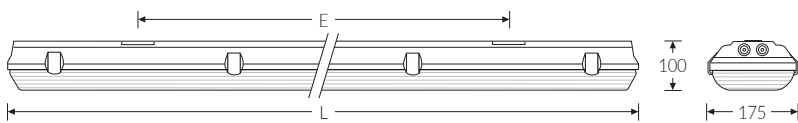

PC
850°C

IK07

HB



Feuchtraumwanneleuchte für LED-Röhre. Kurzschlusschutz dank eingebauter Feinsicherung. Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Gespritzte Polycarbonat (PC)-Wanne mit Innenprismen. 3-tlg. Edelstahl-Verschlüsse. Multifunktionale Schnellmontage mit Befestigungsklammer aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm.

Montageart und Anwendungsbereich

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht) für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer	61066225
Bestellbezeichnung	LZP f. 2xLEDtube 1500
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	2
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtoptik	Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC)
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-30 °C

Prüfungen


Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK07
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PC 850°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja
Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP)	Ja

LZP für 2x LEDtube 1500 | Artikelnummer 61066225

Maße und Gewichte	
Länge (L)	1565 mm
Breite (B)	175 mm
Höhe (H)	107 mm
Befestigungsabstand (E1)	1165 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3,2 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	60 Stück

LZP für 2x LEDtube 1500 | Artikelnummer 61066225

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36078005	Drahtschutzgitter SG 258



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149022	Knotenkette TRX verzinkt

Ersatzteile

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30990017	Feinsicherung MT 0,63 Amp.

