

# Produktinformation Mirona Fit-Spo TB LED 26000-840 ETDD

## TOC: 6918751



### Leuchtentyp

Robuster LED-Hallenstrahler, ballwurfsicher.

### Anwendungsbereiche

Sporthallen, Hallen, Lager, Fertigungsstätten, Messe- und Ausstellungshallen, Schwerindustrie. Für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Geeignet für den Einsatz in Räumen mit erhöhtem Brandrisiko.

### Montagearten

Anbauleuchte für die Deckenmontage.

### Optisches System

Optisches System aus einer PC-Linsenoptik zusammengesetzt. Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Begrenzung der Direktblendung gemäß UGR < 22.

### LED-System

LED-System bestehend aus 4 LED-Modulen, auf Aluminiumträger montiert. Leuchtenlichtstrom 26400 lm, Anschlussleistung 188 W, Lichtausbeute der Leuchte 140 lm/W Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L85(t<sub>q</sub> 55 °C) = 50.000 h.

### Leuchtenkörper


Rückseitige Verstärkung des Leuchtenkörpers zur speziellen Anwendung in Sportstätten. Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.

### Elektrische Ausführung

Mit 2 elektronischen Betriebsgeräten, digital dimmbar (DALI).

### Ausschreibungstext

Robuster LED-Hallenstrahler, ballwurfsicher. Geeignet für den Einsatz in Räumen mit erhöhtem Brandrisiko. Anbauleuchte für die Deckenmontage. Optisches System aus einer PC-Linsenoptik zusammengesetzt. Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Begrenzung der Direktblendung gemäß UGR < 22. LED-System bestehend aus 4 LED-Modulen, auf Aluminiumträger montiert. Leuchtenlichtstrom 26400 lm, Anschlussleistung 188 W, Lichtausbeute der Leuchte 140 lm/W Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L85(t<sub>q</sub> 55 °C) = 50.000 h. Rückseitige Verstärkung des Leuchtenkörpers zur speziellen Anwendung in Sportstätten. Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3. Mit 2 elektronischen Betriebsgeräten, digital dimmbar (DALI).




Datei TX053454  
UGR I = 22.2  
UGR q = 21.8

— c0-c180  
— c90-c270



Farbe	weiß ( ...01)
Gewicht	8,06 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	850 °C
Schlagfestigkeit	6 J
Schutzart	IP65
DIN 5040	A60
$\eta_{LB}$	1,00

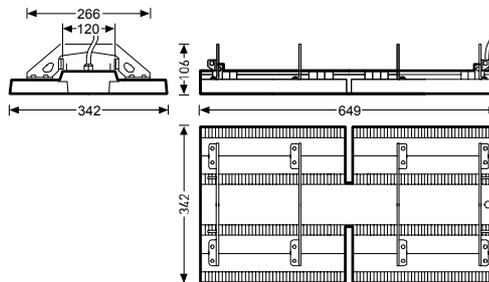

### Lieferbares Zubehör

TOC: Artikel  
6888000 Mirona Fit AMB/52000