


ART.: 8740761935431

SL740SL L LED MICROPRISMATIC COVER

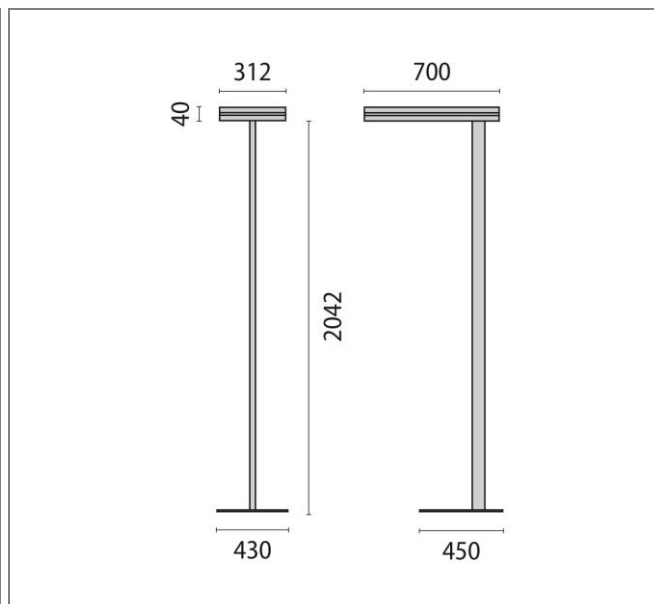

Art. 8740761935431 Stehleuchte SL 740 L mit Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 84W / zeitloser Spittler-Klassiker mit geradlinigem Design und hoher Funktionalität für den Office-Bereich / klassische TC-L Adaption mittels Backlight Integration / flache Bauhöhe mit umlaufend charakteristischer Schattenfuge / Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung / Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, U-förmige Fußplatte aus Stahl / Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar / kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9006 (Weißaluminium, struktur) / Mikroprismenabdeckung und eine spezielle Nanofolie für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit / integrierter hochtransmittierender Lichtleiter / direkt- indirekt strahlend / homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Backlight-Technologie) / blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre / hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben / BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1 / inkl. flexibler Zuleitung (2,0 m) mit Schuko-Stecker / inkl. Konstantstromkonverter / TouchDim über DALI / Schutzklasse I / Schutzart IP20 / LBS / ILCOS: DSL / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K / Leuchtenlichtstrom 10360 lm / Leuchteneffizienz 123 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Länge 700mm / Breite 312mm / Höhe 2082mm / Gewicht 18 kg.

Leuchtenlichtstrom	10360 lm
Anschlussleistung	84 W
Leuchteneffizienz	123 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG dimmbar mit Push-Button
UGR	9,9
Entblendung	✓

