Gehäuseverschraubung - SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD - 1414000

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Gehäuseverschraubung, Stecker, M12, Hinterwandmontage, M15 x 1

Artikeleigenschaften

- Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
- Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung
- Effiziente Leiterplattenmontage: zweiteilige Steckverbinder für das SMT-Löten

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20 STK
Mindestbestellmenge	20 STK
GTIN	4 055626 022703
GTIN	4055626022703
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,750 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,750 g
Zolltarifnummer	79070000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)
	-40 °C ... 85 °C (ohne mechanische Betätigung)
Schutzart	IP67 (korrekt gesteckt und verriegelt)

Allgemein

Hinweis	Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von

Gehäuseverschraubung - SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD - 1414000

Technische Daten

Allgemein

	Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen.
Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101 in Anlehnung
Steckzyklen	> 100
Anzugsdrehmoment	1,5 Nm ... 2 Nm (Einbauseitig)
Montageart	Hinterwandmontage M15 x 1 Abstandsmaß zwischen der Oberkante Leiterplatte und der Rückseite der Frontplatte: 6 mm

Material

Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material	Zinkdruckguss (vernickelt)
Material Dichtung	FKM (O-Ring auf Gehäuse)
Zusätzliche Materialangaben	Messing, vernickelt (Kontermutter)

Leitung

Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101 in Anlehnung

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	M12-Steckverbinder
Normen/Bestimmungen	IEC 61076-2-101
Hinweis	Hinweis zum Betrieb Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Maßzeichnung

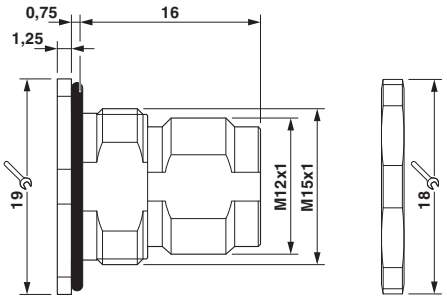

Gehäuseverschraubung - SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD - 1414000

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	23100602
eCl@ss 9.0	23100602

ETIM

ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC002350
ETIM 6.0	EC002350

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31171603

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC	EAC	B.01742

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com