D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - 1419705

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank

Artikeleigenschaften

- Montagefreundlich durch vormontierte Verriegelungsschrauben
- Antimagnetisches Kunststoffgehäuse
- Dank großen Innenraum besonders für D-SUB Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	4 055626 187853
GTIN	4055626187853
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,670 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,000 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Befestigungsschrauben	4-40 UNC
Leitungsaußendurchmesser	4 mm ... 11 mm
Kabelabgang	gerade
Farbe	metallisch blank
Montageart	Schraubverriegelung
Schraubengewinde	4-40 UNC
Schutzart	IP20
Bauform	D-SUB 9

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - 1419705

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Gehäusegröße	1
Anzahl der Kabelabgänge	1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-35 °C ... 95 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	ABS, metallisiert
Material Gehäuseoberfläche	metallisiert

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung

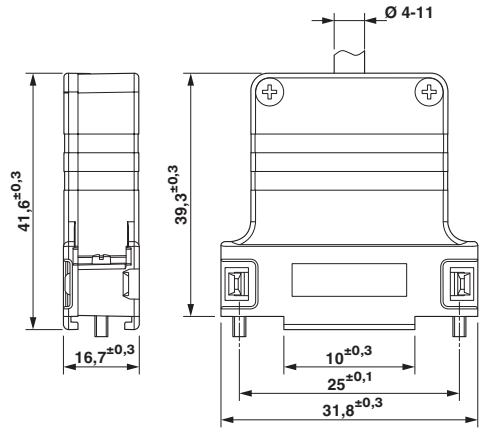

D-SUB-Tüllengehäuse

Schemazeichnung

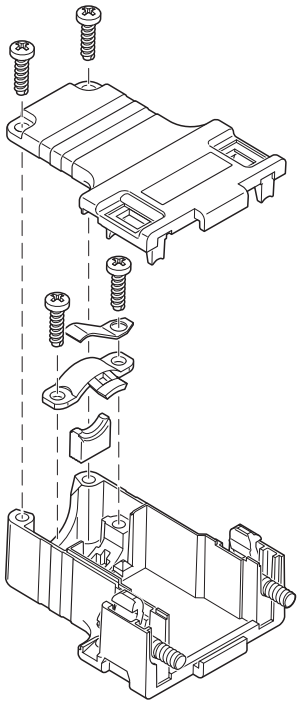

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - 1419705

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27261203
eCl@ss 7.0	27440290
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440302

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121522

Zubehör

Zubehör

Buchseneinsatz

Kontakteinsatz - VS-09-BU-DSUB-EG - 1688803

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 1, mit 9 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-...

D-SUB-Kontakteinsatz - VS-09-BU-DSUB-HD-EG - 1655108

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 1, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen VS-09-...

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - 1419705

Zubehör

D-SUB-Kontaktträger - VS-09-BU-DSUB-CD-B - 1688861

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 1, für 9 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-...

D-SUB-Kontaktträger - VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B - 1655124

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 1, für 15 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-...

D-SUB-Kontaktträger - VS-09-BU-DSUB-2P - 1688421

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 1, Aufnahme für 2 Kombinationskontakte, Kontaktart Buchse, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-...

D-SUB-Kombinations-Kontakteinsatz - VS-09-BU-DSUB-1P-4S - 1689019

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 1, mit 4 Signalkontakten mit Lötkelch, gerade, Aufnahme für 1 Kombinationskontakte, Kontaktart Buchse, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-...

Stifteinsatz

Kontakteinsatz - VS-09-ST-DSUB-EG - 1688793

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 1, mit 9 Signalkontakten, Kontaktart Stift, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-...

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - 1419705

Zubehör

D-SUB-Kontakteinsatz - VS-09-ST-DSUB-HD-EG - 1655111

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 1, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Stift, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen VS-09-...

D-SUB-Kontaktträger - VS-09-ST-DSUB-CD-B - 1688858

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 1, für 9 Signalkontakte, Kontaktart Stift, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-...

D-SUB-Kontaktträger - VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - 1655137

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 1, für 15 Signalkontakte, Kontaktart Stift, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-...

D-SUB-Kontaktträger - VS-09-ST-DSUB-2P - 1688418

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 1, Aufnahme für 2 Kombinationskontakte, Kontaktart Stift, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-...

D-SUB-Kombinations-Kontakteinsatz - VS-09-ST-DSUB-1P-4S - 1689006

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 1, mit 4 Signalkontakten mit Lötkelch, gerade, Aufnahme für 1 Kombinationskontakte, Kontaktart Stift, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-...

Tüllengehäuse

D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - 1419705

Zubehör

Knickschutztülle - CUC-DST-ABK-CP6,5 - 1419790

Knickschutztülle, Farbe: schwarz

Knickschutztülle - CUC-DST-ABK-CP8 - 1419791

Knickschutztülle, Farbe: schwarz

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com