

Datenblatt

OpDAT Pigtail E2000-UPC, OS2, 8 Farben

Seite 1/6

Art.-Nr.

150Q1MO0020E8



EAN 4251122189135

07.11.2024


Version: M

Abbildungen

Master

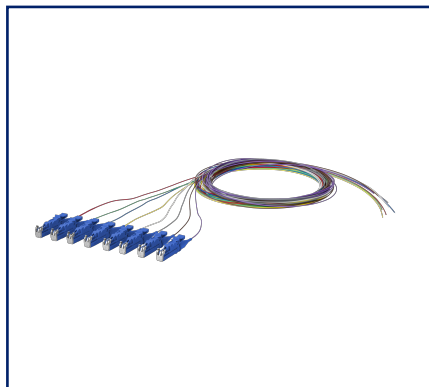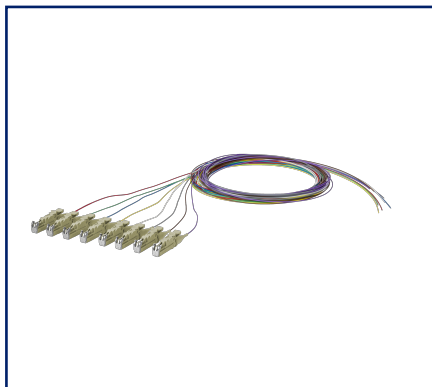

Maßzeichnung

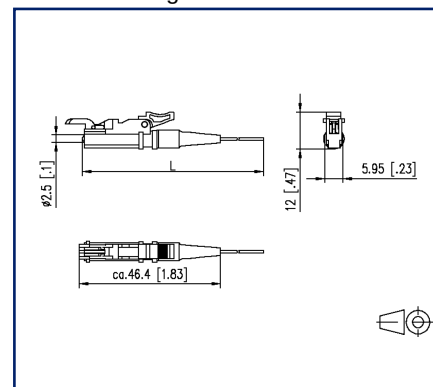

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- E2000-Stecker nach IEC 61754-15
- Singlemode-Faser OS2, E9/125 µm, biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und G.657.A1 kompatibel zu G.652.D
- Kompaktader Ø 0,9 mm, Länge 2,0 m
- Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt
- Steckverbinder einseitig montiert
- mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflusdämpfung zu 100 % geprüft
- alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden



P | Cabling

Datenblatt OpDAT Pigtail E2000-UPC, OS2, 8 Farben

Seite 2/6

Art.-Nr.
150Q1MO0020E8
EAN 4251122189135
07.11.2024
Version: M

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Bürobereiche Rechenzentrum
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Pigtail
Übertragungstechnik	LWL
Farbe	blau
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	46,4 mm x 5,95 mm x 12 mm
Abmessung (L x B x H)	1,827 in. x 0,234 in. x 0,472 in.
Faser-Modentyp	Singlemode
Faser-Klasse	OS2
Faser-Norm	ITU-T G.657.A1, IEC 60793-2-50 B1.3 B6_a
Kabeltyp	Pigtail(s)
Anzahl Kabel/ Adern	8
Anzahl Fasern je Kabel/ Ader	1
Schliffart	UPC (Ultra Physical Contact)
Faseraufbau	9/125 µm
Kabellänge (m)	2 m
Kabellänge (ft)	6,56 ft

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschluss technik Schnittstelle 1	E2000 UPC
Anschluss technik Schnittstelle 2	freies Leitungsende
Sekundärcoating-Durchmesser	0,9 mm
Sekundärcoating-Durchmesser	0,035 in.
Ferrulendurchmesser	2,5 mm
Ferrulendurchmesser	0,098 in.

P | Cabling

Datenblatt OpDAT Pigtail E2000-UPC, OS2, 8 Farben

Seite 3/6

Art.-Nr.
150Q1MO0020E8
EAN 4251122189135
07.11.2024
Version: M

Technische Daten

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung	max. 0,3 dB
Rückflussdämpfung	min. 50 dB

Mechanische Eigenschaften

Mindestbiegeradius	15 mm
Mindestbiegeradius	0,59 in.

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Biegeunempfindlichkeit	ja
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-20 °C - 60 °C
Temperatur - Lager °F	-4 °F - 140 °F
Temperatur - Betrieb °C	-20 °C - 60 °C
Temperatur - Betrieb °F	-4 °F - 140 °F

Normen/Bestimmungen

Universelle Gebäudeverkabelung	
Allgemeine Anforderungen	ISO/IEC 11801
Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern	IEC 61754-15
Lichtwellenleiter: LWL-Innenkabel	
Rahmenspezifikation für Einmodenfasern der Kategorie B	ISO/IEC 60793-2-50 type B.1.3 & B6_a
Lichtwellenleiter: Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren	
LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Sichtprüfung Steckerendfläche	IEC 61300-3-4 ISO/IEC 61300-3-6
ITU-T Standard	G.657.A



P | Cabling

Datenblatt

Seite 4/6

OpDAT Pigtail E2000-UPC, OS2, 8 Farben

Art.-Nr.

150Q1MO0020E8

EAN 4251122189135

07.11.2024

Version: M

Technische Daten

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC000748
ETIM 8.0	EC000748
ETIM 9.0	EC000748

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	8 Stück / Blister
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	300 mm x 200 mm x 20 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	11,811 in. x 7,874 in. x 0,787 in.

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



P | Cabling

Datenblatt

OpDAT Pigtail E2000-UPC, OS2, 8 Farben

Seite 5/6

Art.-Nr.

150Q1MO0020E8

EAN 4251122189135

07.11.2024

Version: M

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
15090401-E	OpDAT Crimpspleißschutz (12 Stück)
15090401-I	OpDAT Crimpspleißschutz (150 Stück)
15090402-I	OpDAT Schrumpfspleißschutz

P | Cabling

Datenblatt

OpDAT Pigtail E2000-UPC, OS2, 8 Farben

Seite 6/6

Art.-Nr.

150Q1MO0020E8

EAN 4251122189135

07.11.2024

Version: M

Abbildungen

Maßzeichnung

