

LED 24 Trafos

Elektronischer Trafo LED 24/ 15W DC 24V

	5 W	15 W	30 W	60 W	80 W	100 W	150 W	200 W
Einbauhöhe (E)	21 mm	16,5 mm	31 mm	50 mm				
Deckenöffnung (D)	Höhe der Zwischendecke (H)							
ø 45 mm	40 mm	—	—	—	—	—	—	—
ø 55 mm	35 mm	55 mm	110 mm	140 mm	—	—	—	—
ø 68 mm	30 mm	45 mm	90 mm	100 mm	140 mm	140 mm	140 mm	—
ø 78 mm	22 mm	40 mm	70 mm	80 mm	100 mm	100 mm	100 mm	140 mm



Beschreibung:

Elektronischer Sicherheitstransformator 24V DC, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, 12-fach Verteiler, max. zulässige Länge der Sekundärleitungen 5m

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Zeichen: CE, MM, IP20, SK II


EAN-Nr.: 4,05E+12

Gewicht: 0,167 kg

Besonderheiten:

Anschluss: 220 – 240V / 0 – 50/60Hz Sonstiges:

- konstant 24V DC
- sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
- max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: 5m je Leitung

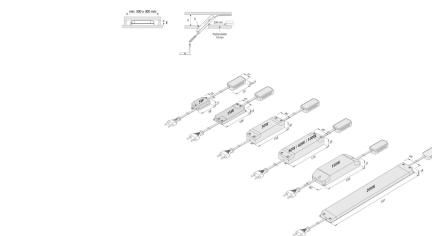

Artikel-Nr.:
20604001101

Artikel lagernd

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anschluss
20604002301	Trafo LED 24/ 5W DC 24V	220 - 240V / 50 - 60Hz
20604001201	Trafo LED 24/ 30W DC 24V	220 - 240V / 50 - 60Hz
20604003101	Trafo LED 24/ 60W DC 24V	220 - 240V / 50 - 60Hz
20604003301	Trafo LED 24/100W DC 24V	220 - 240V / 50 - 60Hz
20604004001	Trafo LED 24/150W DC 24V	220 - 240V / 50 - 60Hz
20604003002	Trafo LED 24/200W DC 24V	220 - 240V / 50 - 60Hz
61500300817	Trafo LED 24/ 30W mit Verbindungsleitung 1m + Aderendhülsen	220 - 240V / 50 - 60Hz
20604001904	Trafo LED 24/ 75W mit Verbindungsleitung 1m + Aderendhülsen	220 - 240V / 50 - 60Hz
61500301315	Trafo LED 24/200W mit Verbindungsleitung 1m + Aderendhülsen	220 - 240V / 50 - 60Hz
20604005601	Trafo LED 24/ 80W DC 24V	220 - 240V / 50 - 60Hz
20604001101	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	220 - 240V / 50 - 60Hz
20604001901	Trafo LED 24/ 75W DC 24V	220 - 240V / 50 - 60Hz
20604002411	Trafo LED PS24V/30/Y 30W DC 24V USA 2)	120V / 60Hz
20604002412	Trafo LED PS24V/75/Y 75W DC 24V USA 2)	120V / 60Hz
20604005602	Trafo LED 24/ 80W mit Verbindungsleitung 1m + Aderendhülsen	220 - 240V / 50 - 60Hz

