

Gehäuseverschraubung - SACC-BP-M-M8/M12 SMD - 1412505

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



M8-Stift, Hinterwandmontage

Artikeleigenschaften

- ✓ Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
- ✓ Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung
- ✓ Effiziente Leiterplattenmontage: zweiteilige Steckverbinder für das SMT-Löten

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 989060
GTIN	4046356989060
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,620 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,620 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67 (korrekt gesteckt und verriegelt)
-----------	--

Material

Material	Messing, vernickelt
Material Dichtung	FKM

Environmental Product Compliance


Gehäuseverschraubung - SACC-BP-M-M8/M12 SMD - 1412505

Technische Daten

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

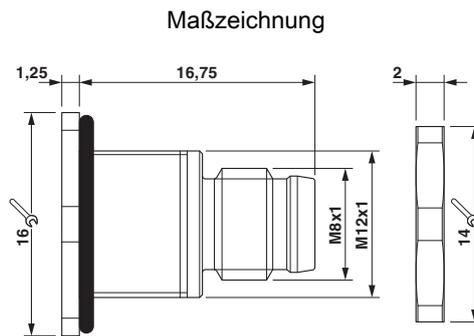

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201

ETIM

ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
-------------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Gehäuseverschraubung - SACC-BP-M-M8/M12 SMD - 1412505

Approbationen

EAC



B.01742