

I/O-Modul - AXL F AI8 W 1F - 2702525

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Axioline F-Analog-Eingabemodul, 8 Eingänge: 0-10 V, ± 10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ± 20 mA, für SAFE AI-Anwendungen mit servicefreiem Dauerbetrieb

Abbildung zeigt Standardartikel

Artikelbeschreibung

Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen.
Es dient zur Erfassung analoger Spannungs- und Stromsignale.

Artikeleigenschaften

- ✓ 8 analoge, bipolare Eingabekanäle zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
- ✓ Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
- ✓ Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ± 10 V, 0 V ... 5 V, ± 5 V
- ✓ Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
- ✓ Hohe Langzeitstabilität der Messeingänge
- ✓ Gespeichertes Gerätetypenschild
- ✓ Diagnose- und Statusanzeigen
- ✓



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 210803
GTIN	4055626210803
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	204,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	274,700 g
Zolltarifnummer	85389091
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.

Technische Daten

Environmental Product Compliance

I/O-Modul - AXL F AI8 W 1F - 2702525


Technische Daten

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten


Zeichnungen

Anschlusszeichnung




Anschluss für Spannungs- und Strommessung

Maßzeichnung

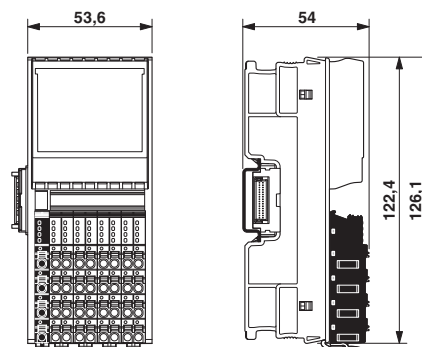


Anschlusszeichnung




Passiver Drucksensor an einem Differenz-Stromeingang

Anschlusszeichnung



Differenz-Spannungseingang mit aktivem 3-Leiter-Transmitter

Blockschaltbild

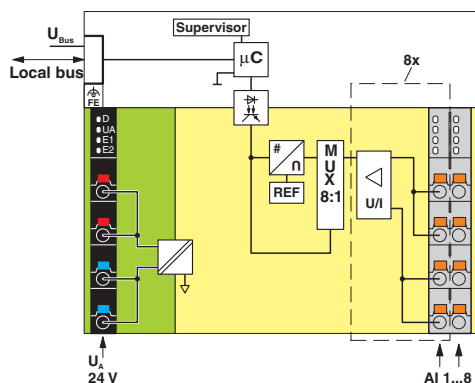

Interne Beschaltung der Klemmpunkte

I/O-Modul - AXL F AI8 W 1F - 2702525

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27240405
eCl@ss 4.1	27240405
eCl@ss 5.0	27242201
eCl@ss 5.1	27242601
eCl@ss 6.0	27242601
eCl@ss 7.0	27242601
eCl@ss 8.0	27242601
eCl@ss 9.0	27242601

ETIM

ETIM 3.0	EC001599
ETIM 4.0	EC001435
ETIM 5.0	EC001596
ETIM 6.0	EC001596

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	32151602

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
------------	---	---	---------------

I/O-Modul - AXL F AI8 W 1F - 2702525

Approbationen

cULus Listed



Zubehör

Zubehör

Gerätemarker unbeschriftet

Einsteckschild - EMT (35X46)R - 0801604



Einsteckschild, für Axioline F-Serie von Phoenix Contact, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 35 x 46 mm

Klemmenmarker unbeschriftet

Zackband - ZB 20,3 AXL UNPRINTED - 0829579



Zackband für Axioline F (Gerätebeschriftung), im 2 x 20,3-mm-Raster, unbedruckt, 25-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT 0,8, X-PEN oder CMS-P1-PLOTTER

Zackband flach - ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - 0829580



Zackband flach, im 10-mm-Raster, unbedruckt, 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT 0,8, X-PEN, oder CMS-P1-PLOTTER

Montagematerial

Schirmanschluss - AXL SHIELD SET - 2700518



Axioline-Schirmanschluss-Set (beinhaltet 2 Schirmschienenhalter und 2 Schirmklemmen SK 5)

Softwarebibliothek

I/O-Modul - AXL F AI8 W 1F - 2702525

Zubehör

Funktionsbaustein - SAFE AI - 2400057



Funktionsbausteinbibliothek zur sicherheitsbezogenen Analogwerterfassung mit Standard-I/O-Baugruppen.
Kontaktieren Sie bitte die Safety-Hotline (+49 52 81-9 46 27 77) bevor Sie den Artikel SAFE AI bestellen!

Stecker-Set

Stecker-Set - AXL CNS 4L-O/D/UA/E1/E2 - 2700984



Axioline F-Steckerset (für z. B. AXL F AI8 1F, AXL F AO8 1F)

Tragschienen-Busverbinder

Busanschlussstecker - AXL F BS F - 2688129



Axioline F-Bussockelmodul für Gehäusotyp F