


Datenblatt

OpDAT VADT splice 4xLC APC OS2, 40,0 m


Seite 1/6

Art.-Nr.
150C049HK0040E
EAN 4251394604237
17.07.2025
Version: I

Abbildungen

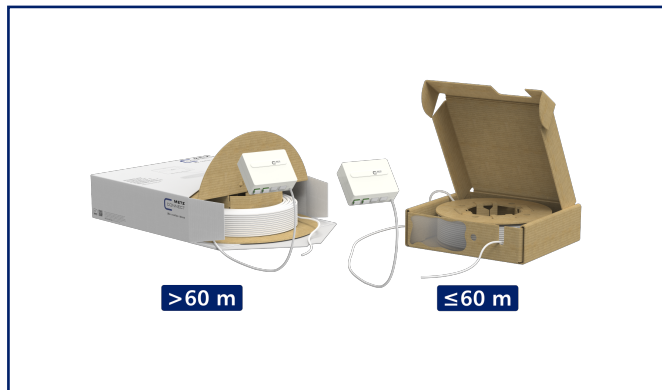

Maßzeichnung

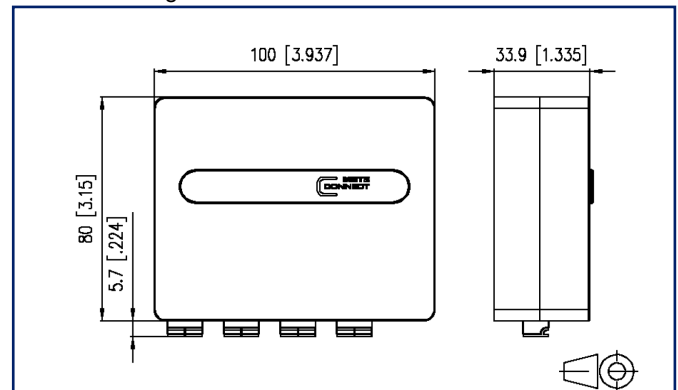

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- kompakte Glasfaser-Anschlusseinheit zur Aufputz-Montage an Unterputz- oder Hohlwand Dosen
- Dose montagefertig vorkonfektioniert mit Singlemode-Innenkabel und bestückt mit Kupplungen inkl. Laserschutz für den Anschluss von bis zu vier Glasfaser-Patchkabel.
- Zweite Seite des Kabels offen zum Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Leerrohre. Geeignet zum Spleißen oder für die Montage von feldkonfektionierbaren LWL-Steckern (OpDAT FAST® Hybrid).
- Kabel montagefreundlich auf Karton-Trommel aufgespult
- Schnelles und einfaches Abrollen des Kabels ohne Entnahme der Kabeltrommel aus dem Umkarton bei Kabellängen von 10 - 60 m
- Zwei Kabeltypen verfügbar:
- Mini-Breakoutkabel Compact, weiss, Ø 4,5 mm
- FITH-Kabel, weiss, Ø 2,3 mm
- Singlemodefaser OS2, E9/125 µm, biegeunempfindlich gemäß ITU-T G.657.A, kompatibel zu G.652.D
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Farbe Dose reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- Kabellängen: 5 bis 100 m in 5 m-Schritten
- (XX in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen, z.B. 05=5 m, A0=100 m)
- alle verfügbaren Varianten können über den VADT-Konfigurator erstellt werden



Datenblatt

Seite 2/6

OpDAT VADT splice 4xLC APC OS2, 40,0 m

Art.-Nr.
150C049HK0040E
 EAN 4251394604237
 17.07.2025
 Version: I

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Anschlussdose
Montageart	AP
Übertragungstechnik	LWL
Farbe	weiß
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	85 mm x 100 mm x 35 mm
Abmessung (L x B x H)	3,346 in. x 3,937 in. x 1,378 in.
Faser-Modentyp	Singlemode
Faser-Klasse	OS2: IEC 60793-2-50 B6_a, B6_b & ITU-T G.657.A2, G.657.B2, G.652.D
Schliffart	APC (Angled Physical Contact)
Faseraufbau	9/125 µm

Übertragungstechnische Eigenschaften

4PPoE	IEEE 802.3bt
-------	--------------

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	LC APC
Portanzahl Schnittstelle 1	4
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	4
Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz	4
Anzahl Blindabdeckungen	2
Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)	
Kabelmanteldurchmesser	4,50
Kabelmanteldurchmesser	0,177
Länge Anschlussleitung	40 m
Länge Anschlussleitung	131,23 ft

Technische Daten

Elektrische/ Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung	max. 0,3 dB
Rückflusdämpfung	min. 65 dB

Mechanische Eigenschaften

Zugentlastung	Aramidfasern
---------------	--------------

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Kunststoff
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Flammwidrigkeit	ja
Halogenfreiheit	ja
Metallfrei	ja
RoHS	konform

Normen/Bestimmungen

Universelle Gebäudeverkabelung	
Allgemeine Anforderungen	ISO/IEC 11801-1
Lichtwellenleiter: LWL-Innenkabel	
Rahmenspezifikation für Einmodenfasern der Kategorie B	ISO/IEC 60793-2-50 type B.1.3 & B6_a
Lichtwellenleiter: Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren	
LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Einfügedämpfung	IEC 61300-3-4
LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Rückflusdämpfung	IEC 61300-3-6
LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Sichtprüfung Steckerendfläche	IEC 61300-3-35
ITU-T Standard	ITU-T G.657.A1 kompatibel zu ITU-T G.652.D

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001409
ETIM 8.0	EC001409
ETIM 9.0	EC001409
ETIM 10.0	EC001409



Datenblatt

Seite 4/6

OpDAT VADT splice 4xLC APC OS2, 40,0 m

Art.-Nr.

150C049HK0040E**EAN 4251394604237**

17.07.2025

Version: I

Technische Daten**Verpackungsinformationen**

Verpackungsart

1 Stück / Karton

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 5/6

OpDAT VADT splice 4xLC APC OS2, 40,0 m

Art.-Nr.

150C049HK0040E

EAN 4251394604237

17.07.2025

Version: I

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
1501100000HSK	Zugriffsschutz für OpDAT ADT und OpDAT VADT



Datenblatt

OpDAT VADT splice 4xLC APC OS2, 40,0 m

Seite 6/6

Art.-Nr.
150C049HK0040E
EAN 4251394604237
17.07.2025
Version: I

Abbildungen

Maßzeichnung

