

Artikel-Nr: 5231005

Anbauleuchten




## Leuchte KATLA BL 1540mm PCO 1x34W 3800lm

LED Profilleuchte aus sehr schmalem lichtdurchlässigem, opalisiertem Polycarbonat (IK08, schlagfest). Extrem einfache Installation durch rundum erneuerten PRACHT-SLIDER. Inklusive 3x1,5mm<sup>2</sup> Durchgangsverdrahtung ab Werk. Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen und variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM, geeignet für die Decken-, Pendel- und Trageschienen Montage.

EAN **4018098287582** Energie-Effizienz-Klasse

Statistische Warennummer **94054039** A++

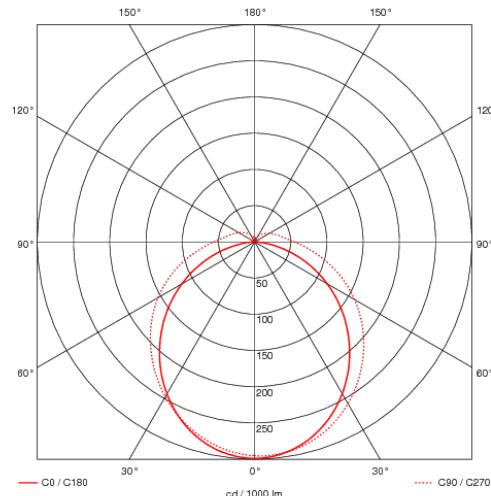

## Leuchtmittel

Leuchtentyp	<b>LED</b>
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	<b>1</b>
Farbtemperatur in Kelvin (K)	<b>4.000</b>

## Belastbarkeit

Schlagfestigkeit in IK	<b>08</b>
Garantie in Jahren	<b>3</b>
Lebensdauer L70B50 bei 25°C	<b>50000</b>

Farbwiedergabeindex RA	<b>&gt;80</b>
Anzahl LED	<b>150</b>
LED	<b>ja</b>
Farbtoleranz (initial MacAdam)	<b>5</b>

Ungeschützter Aussenbereich	<b>nicht geeignet</b>
max. Tiefsttemperatur in °C	<b>-20</b>
max. Höchsttemperatur in °C	<b>35</b>
Schutzart IP	<b>65</b>

## Leistung

Lampenleistung in Watt (W)	
Effektiver Lichtstrom in Lumen (lm)	<b>3800</b>
Systemleistung in Watt (W)	<b>34</b>
Lichtstrom in lm/W	<b>112</b>
EnergieEffizienzKlasse EEK max.	<b>A++</b>

## Lichttechnik

Lichtlenkung	<b>breitstrahlend</b>
Ausstrahlwinkel in °	<b>120</b>
Optik	-
Blendbegrenzung UGR längs	
Blendbegrenzung UGR quer	

## Technische Eigenschaften

Notleuchte	<b>nein</b>
Nennspannung	<b>180-264V 0/50/60 Hz</b>
Schutzklasse SK	<b>I</b>
Betriebsgerät	<b>LED-Konverter on/off</b>
Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup>	<b>3x1,5</b>
Glühdrahtprüfung	<b>850 °C - 5 sec.</b>
D-Kennzeichnung	<b>ja</b>
Prüfzeichen	
Spannungsart	<b>AC/DC</b>

## Maße und Gewichte

Länge in mm	<b>1540</b>
Breite in mm	<b>68</b>
Höhe in mm	<b>71</b>
Nettogewicht in kg	<b>1.2</b>

## Verpackung

Länge VPE in mm	<b>1590</b>
Breite VPE in mm	<b>73</b>
Höhe VPE in mm	<b>76</b>
Gewicht inkl. Verpackung in kg	<b>1.5</b>

## Montage und Wartung

Deckenmontage	<b>geeignet</b>
Pendelmontage	<b>geeignet</b>
Waagerechte Wandmontage	<b>nicht geeignet</b>
Senkrechte Wandmontage	<b>nicht geeignet</b>
Decken- und Wandeinbau	<b>nicht geeignet</b>
LED-Platine austauschbar	<b>nicht möglich</b>

## Material

Gehäusefarbe	<b>weiß</b>
NAWAROH optional	<b>nein</b>
PRALUX	<b>nein</b>
Werkstoff des Gehäuses	<b>PC-Polycarbonat</b>
Werkstoff der Abdeckung	<b>PC-OPAL</b>

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

29.11.2017