



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	R7S [R7s]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technische Type	14-120W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]
Lichtstrom (Nom)	2000 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	142,86 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampenstrom (Nom)	75 mA
Äquivalente Leistung	120 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,8
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	100 °C

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	Linear
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869671406500

Bestell-Produktname	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
EAN/UPC - Produkt	8718696714065
Bestellcode	71406500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001353702
Nettogewicht (Einzelteil)	0,095 kg



Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

R7S 220V 15.5W-120W 2000lm 4000K R7S D

Photometrische Daten

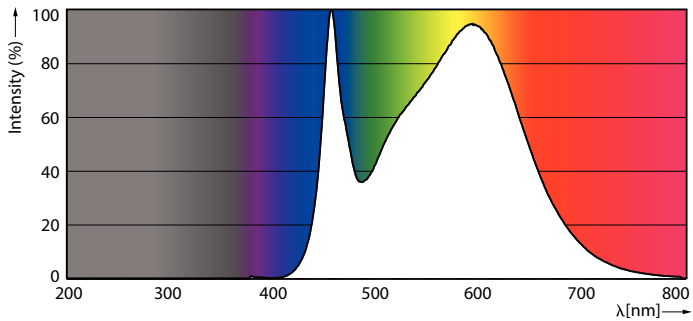


NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 840 D


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten




CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

Lebensdauer

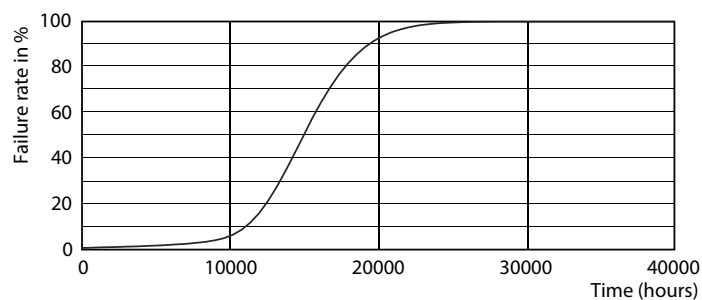

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

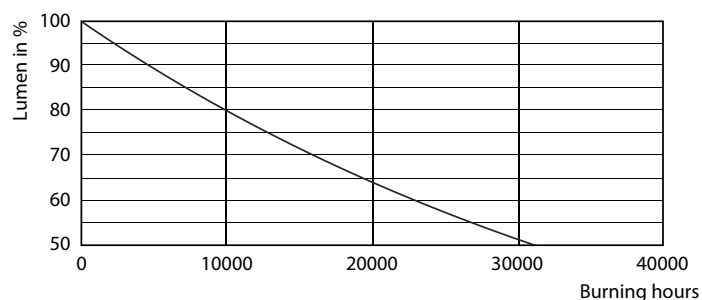

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

