





Straßenleuchte mit HIGH-POWER-LED, bestehend aus Gehäuse, Abdeckrahmen und Mastanbindung aus Aluminiumdruckguss, kupferarm nach EN AB 46100 und Pulverbeschichtung. Einstellbarkeit in 5°-Stufen für Mastauf- und Mastansatz. Werkzeugloser Verschlusshebel im Gehäuse eingelassen. ESG Einscheibensicherheitsglas, transmissionsstarkes Weissglas (Materialstärke 4mm). Kabelverschraubung PG13,5. Messerschalter. Einrichtungsträger aus glasfaserverstärktem PA6.6. LED Leiterplatte mit Aluminiumkern (MCPCB). Optisches System aus metallisiertem PC. Überspannungsschutz bis 10 kV (CM-Common Mode). Einsatz bis 50°C Umgebungstemperatur aber mit reduziertem Konstantstrom - siehe Montageanleitung.

Anwendung	Außenbereich	Serie	ROAD [5]
Typ	ON/OFF	IP Schutzart	IP66
Stoss- festigkeit	IK08	Isolations- klasse	II
Neigung einstellbar	-20° ÷ +10° Ausleger - -10° ÷ +20° Mastkopf	Maximale Windangriffsfläche	0.15 m²
Betriebstemperatur	-25 +40 °C	Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m
Spannung	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - ON/OFF	Leuchtmittel	LED
System leistung	38 W	Art des Treibers	Konstantstrom LED-Treiber
Optik	H - ULOR: 0%	Farb temperatur	4000 K (CRI>70)
LED Steuerstrom	1 A	Anzahl der Module	1 (1x3 LED)
Nominaler Lichtstrom (lm)	4770	Bemessungslichtstrom (lm)	3370
LED Lebensdauer (L80B05)	120000 h	Garantie	5 Jahre
Gewicht (kg)	6.4	Overvoltage resistance	Common and differential mode: 10KV
Electrocod	244C		

Abmessungen

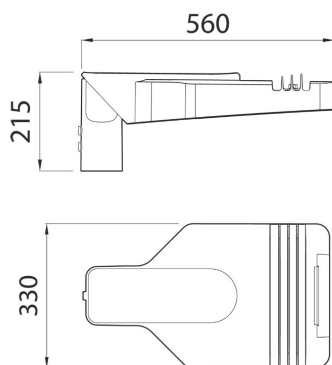

Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



IP
IP66

IK
IK08



0.15 m²



1 m
CONSTANT
CURRENT
DRIVER



0 Cd

5 JAHRE
GARANTIEZEIT

Normen / Richtlinien



Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden - Letzte Überarbeitung 28/10/2019