


**ART.: 8629461783430**  
**SL629 PL PRISM D/I**



Art. 8629461783430 Pendelleuchte SL629 mit Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 69W / universell einsetzbare Langfeldleuchte für den Office-Bereich / klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische Einbindung in die vorhandene Architektur / besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrichtungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis / Leuchtengehäuse aus Stahlblech / Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar / kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9006 (Weißaluminium, struktur) / prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit / integrierter hochtransmittierender Lichtleiter / direkt / indirekt strahlend / homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie) / BAP-gesegnet nach DIN EN 12464-1 / inkl. Konstantstromkonverter / statisch / Schutzklasse I / Schutzart IP20 / LBS / ILCOS: DSL / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K / Leuchtenlichtstrom 8410 lm / Leuchteneffizienz 121 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Länge 1544 mm / Breite 273 mm / Höhe 29 mm / Gewicht 6 kg.

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Leuchtenlichtstrom</b> | 8410 lm      |
| <b>Anschlussleistung</b>  | 69 W         |
| <b>Leuchteneffizienz</b>  | 121 lm/W     |
| <b>Farbtemperatur</b>     | 4000K        |
| <b>Betriebsgerät</b>      | EVG Standard |
| <b>UGR</b>                | 11,3         |
| <b>Entblendung</b>        | ✓            |

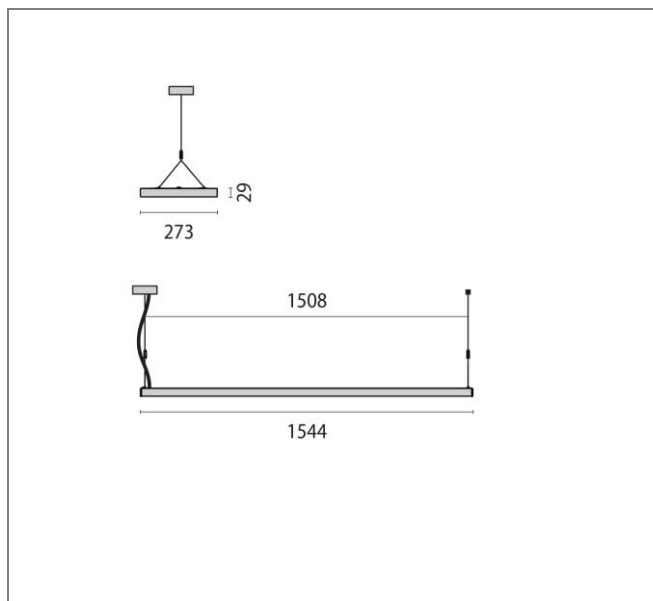