


ART.: 8630661613410

SL630 AB PRISM

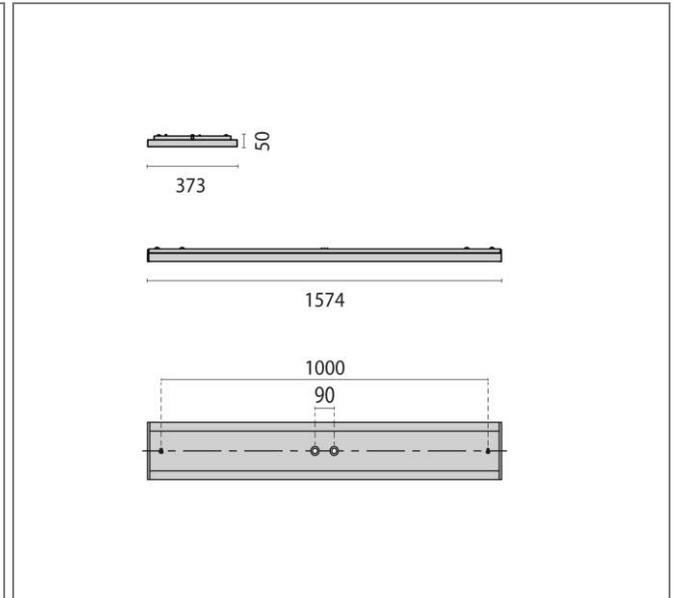

Art. 8630661613410 Anbauleuchte SL630 mit Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 49W / klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische Einbindung in die vorhandene Architektur / besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrichtungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis / Leuchtengehäuse aus Stahlblech / Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar / Sanierungsausführung mit Leuchtenbreite > 370mm zur Abdeckung vorhandener Bohrungen / kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur) / prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit / integrierter hochtransmittierender Lichtleiter / direkt strahlend / homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie) / BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1 / inkl. Konstantstromkonverter / statisch / Schutzklasse I / Schutzart IP20 / LBS / ILCOS: DSL / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K / Leuchtenlichtstrom 6140 lm / Leuchteneffizienz 125 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Länge 1574 mm / Breite 373 mm / Höhe/Tiefe 50 mm / Gewicht 9,5 kg.

Leuchtenlichtstrom	6140 lm
Anschlussleistung	49 W
Leuchteneffizienz	125 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG Standard
UGR	16,4
Entblendung	✓

