


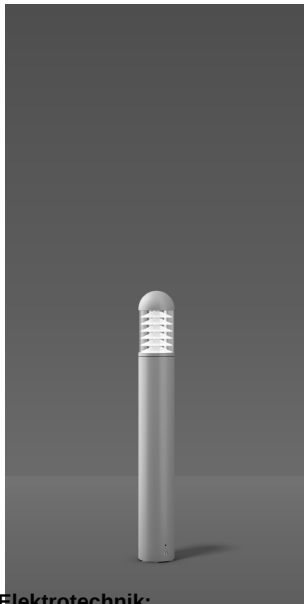

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	10 W
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	28
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
Leuchtenlichtausbeute	60

Prüfungen:

Schutzart	IP 65
Schlagschutz	IK05 (Schlagschutz 0,70 Joule)
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	35 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Sockel	
Lebensdauer	60000 h (L80B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	3

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	115 mm
Höhe H	800 mm
Gewicht	4,58 kg

Lichttechnik:

UGR	23,6
Ausstrahl-Winkel	180°
Bemessungs-Lichtstrom	600 lm
Farbwiedergabeindex	85

612147.004

Serie: Mega Lamelle Pollerleuchten



Montageart:	Podest
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	LED
Abmessungen:	D 115, H 800
Lieferbare Farbe:	silber metallic

Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Glaszylinder klar und transluzenten Entblendlamellen. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.

