
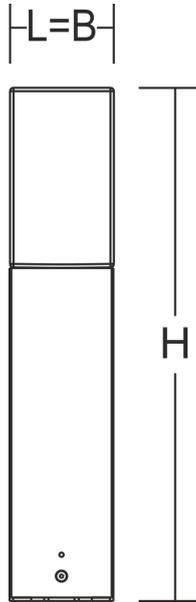


Montageart: Stand  
 Schutzart: IP 65  
 Schutzklasse: I  
 Leuchtmittel: 1 x QA60 (klar) max. 57 W  
 Abmessungen: L 120, B 120, H 800  
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Pollerstandrohr 120 mm x 120 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundeblasen. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 5x 2,5 mm<sup>2</sup> als Durchgangsverdrahtung.

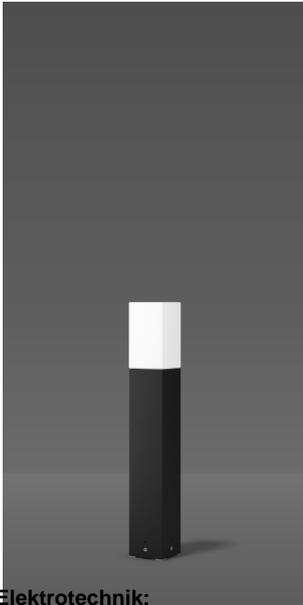

**Elektrotechnik:**

Betriebsgerät  
 Spannung  
 Einschaltstrom /  
 winner  
  
 2017  
 schaltzeit

Betriebsgerät nicht notwendig  
 - 250 / 0 - 60 Hz

**Prüfungen:**

|   |              |
|---|--------------|
| Schutzart   | IP 65        |
| Sonstige Zeichen                                    | WEEE-Zeichen |
| Schutzklasse  | I            |
| Sicherheitszeichen                                  | F-Zeichen    |
| Länderkennzeichnung                                 | CE           |
| Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel | A, C, E      |
| Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel             | A, A+, A++   |

**Lampe 1:**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Leuchtmittelanzahl | 1           |
| Leuchtmittel       | QA60 (klar) |
| Lichtfarbe         |             |
| Leistung           | 57 W        |
| Sockel             | E27         |
| Lebensdauer        |             |

**Maße und Gewichte:**

|          |         |
|----------|---------|
| Länge L  | 120 mm  |
| Breite B | 120 mm  |
| Höhe H   | 800 mm  |
| Gewicht  | 5,54 kg |

**Lichttechnik:**

|                  |      |
|------------------|------|
| UGR              | 18,5 |
| Ausstrahl-Winkel | 180° |

