


ART.: 8713661343314

SL713AB ROUND LED MICROPRISMATIC M

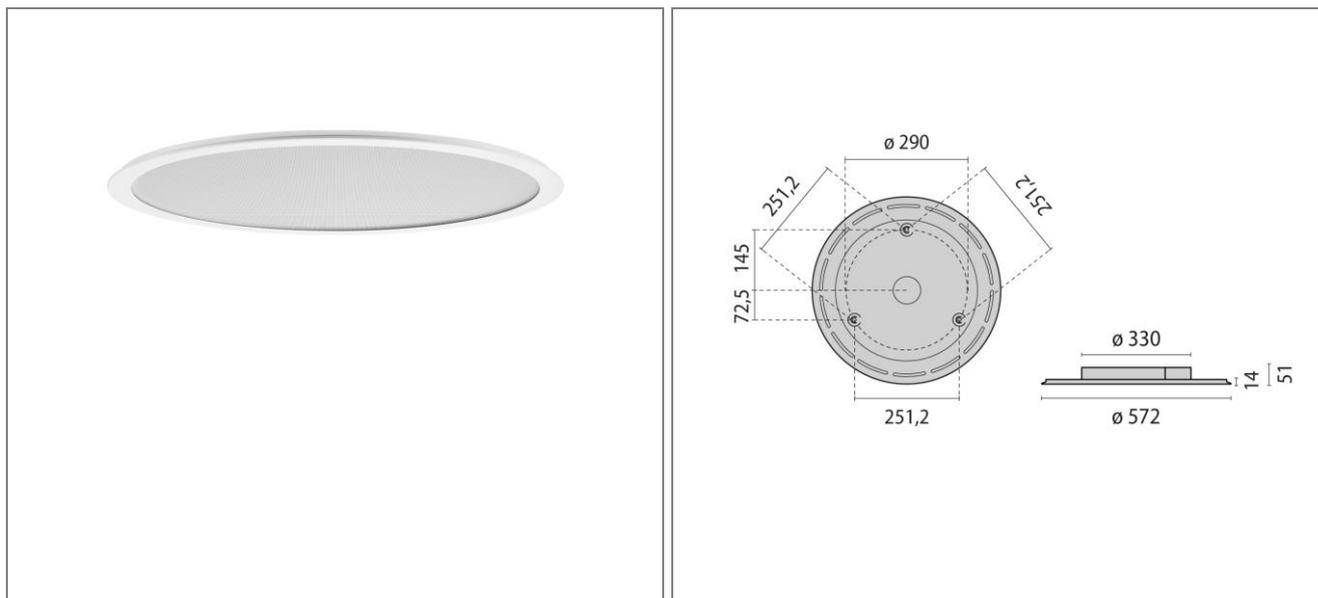

Art. 8713661343314 Runde Anbauleuchte SL 713 ROUND M mit Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 34W / besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (13mm) / geprägt durch klare und runde Formensprache entsteht eine harmonische Integration ins Deckenbild und Umgebung / besonders edel und architekturunterstützend / Leuchtgehäuse bestehend aus Aluminium Strangpressprofil „Thin-Skate“ / Nutzung für die innovative und komfortable Büro- oder Allgemeinbeleuchtung / Leuchtgehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil / kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur) / Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit / integrierter hochtransmittierender Lichtleiter / direkt / indirekt strahlend / direkt strahlend mit Corona zur Deckenaufhellung / homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie) / blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre / hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben / BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1 / inkl. Konstantstromkonverter / statisch / Schutzklasse I / Schutzart IP20 / LBS / ILCOS: DSL / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Warmweiß, Farbtemperatur 3000K / Leuchtenlichtstrom 3280 lm / Leuchteneffizienz 96 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Außendurchmesser 570 mm / Höhe/Tiefe 50 mm / Gewicht 6 kg.

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Leuchtenlichtstrom</b> | 3280 lm      |
| <b>Anschlussleistung</b>  | 34 W         |
| <b>Leuchteneffizienz</b>  | 96 lm/W      |
| <b>Farbtemperatur</b>     | 3000K        |
| <b>Betriebsgerät</b>      | EVG Standard |
| <b>UGR</b>                | 16,6         |
| <b>Entblendung</b>        | ✓            |

