

Präsenzmelder

IR Quattro HD DALI plus

Deckeneinbau

EAN 4007841 035204

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



Infrared sensor
360°



max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones



10 - 1000 lux



5 sec - 60 min



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

Funktionsbeschreibung

Der Einstieg in die intelligente Lichtsteuerung. Intelligenter Infrarot-Präsenzmelder IR Quattro HD DALI plus mit umfangreichen Zusatzfunktionen, ideal für Klassenräume, Großraumbüros und Parkhäuser, Montagehöhe bis 10 m, mit drei Lichtkanälen (DALI adressable) für bis zu 64 Leuchten, einfach per App einzurichten. Zusätzliches potentialfreies Relais, Konstantlichtregelung und variable Grundlichtfunktionen, Tasterschnittstelle für alle 3 Lichtkanäle zum Tasten und Dimmen sowie für das potentialfreie Relais (Lichtbetrieb), fernbedienbar über Smart Remote.

IR Quattro HD DALI plus

Deckeneinbau


EAN 4007841 035204

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	120 x 120 x 124 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,5 W
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Parkhaus, Tiefgarage, Einzelbüro, Großraumbüro, Konferenzraum, Klassenzimmer
Montageort	Decke
Montageart	Einbau
Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Reichweite Radial	8 x 8 m (64 m ²)
Reichweite Tangential	20 x 20 m (400 m ²)
Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m ²)
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx

Zeiteinstellung	5 sec. – 60 min
Steuerausgang, Dali	Adressable/Broadcast 64 EVG´s
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 60 %
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	60 %
Funktionen	4 Eingänge für handelsübliche Taster, Halb- / Vollautomatik, Konstantlichtregelung ON-OFF, Master/Slave Übersteuerung, Nachbarfunktion, Normal- / Testbetrieb, TouchDIM-Funktion
Einstellungen via	Fernbedienung
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Ausweise, Zertifikate	VDE
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	Deckeneinbau
VPE1, EAN	4007841035204

Sensorerfassungsbereich

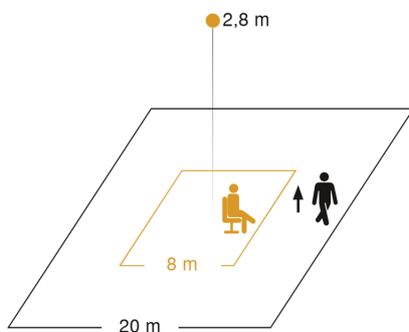

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

