



MASTER LEDtube T5 230V

MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

Die Philips MASTER LEDtube T5 220–240V eignen sich hervorragend als Konversionslampe für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen.

Hinweise

- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Bitte beachten Sie die Hinweise zu Konversionslampen (Umverdrahtung) vom ZVEI/VDE unter: <https://www.zvei.org/presse-medien/publikationen/einsatz-von-led-lampen-als-alternative-zu-zweiseitig-gesockelten-leuchtstofflampen-in-leuchten/>


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Sockel	G5 [G5]	Nennlichtausbeute (nom.)	150,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer (Nom)	50000 h	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Schaltzyklus	200000X	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	865 [CCT von 6500 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 °	Power (Rated) (Nom)	26 W
Lichtstrom (Nom)	3900 lm	Lampenstrom (Nom)	125 mA
Lichtfarbe	Cool Daylight	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s

MASTER LEDtube T5 230V


Leistungsfaktor (Nom)	0.92
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	65 °C
Lagertemperatur (min)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	70 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenmaterial	Glass
Produktlänge	1200 mm
Kolbenform	Röhre, doppelseitig gesockelt

Abmessungsskizzen

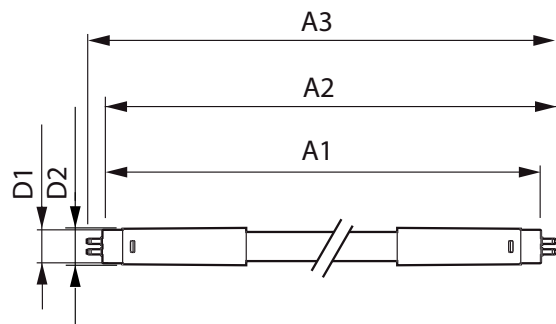

TLED 1200mm 26W-54W 3900lm 200D 6500K G5


Photometrische Daten

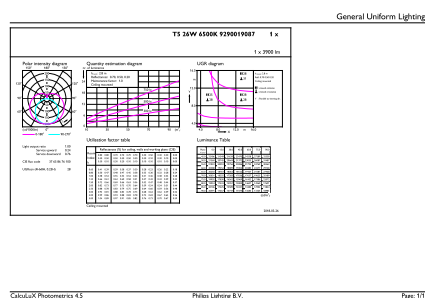

26W G5 865 6500K

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energiesparendes Produkt	ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS compliance CE KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	26 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869681925800
Bestell-Produktname	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC - Produkt	8718696819258
Bestellcode	81925800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001908702
Nettogewicht (Einzelteil)	0,215 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

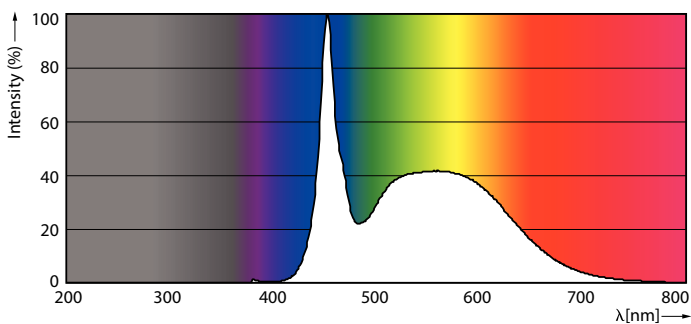

26W G5


MASTER LEDtube T5 230V

Photometrische Daten




26W G5 830 3000K


Lebensdauer

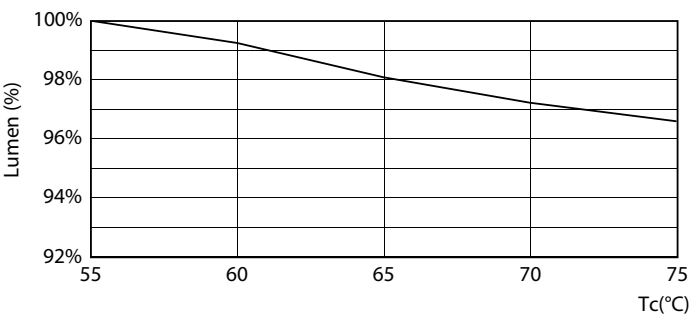


LEDtube MAS 1 26W 50K Lumen-VsTc-LMP

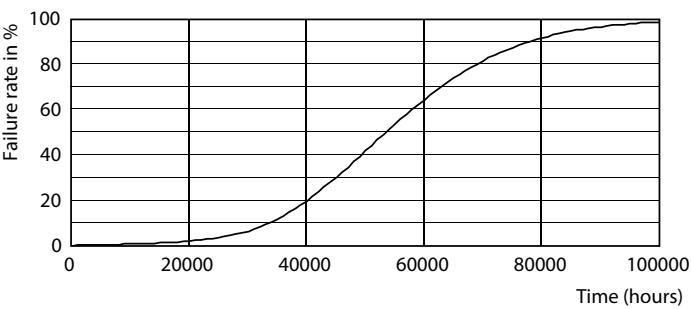

26W G5

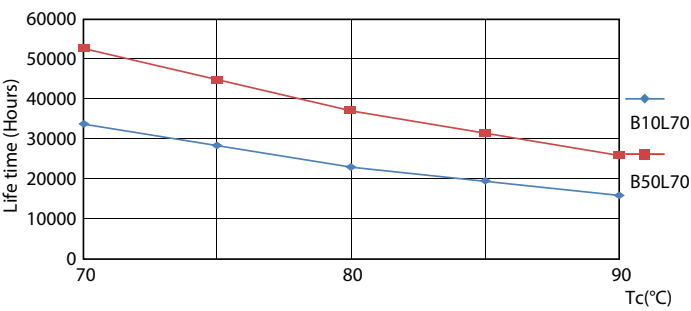



LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

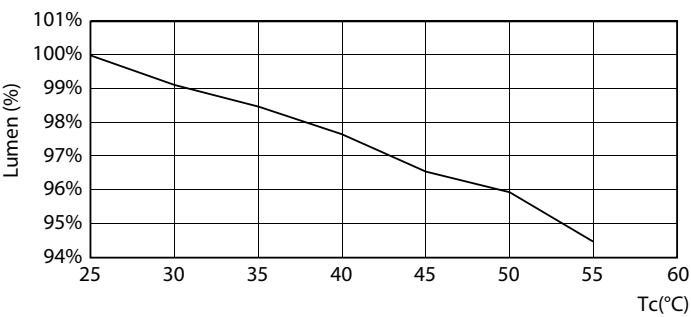


26W G5

MASTER LEDtube T5 230V


Lebensdauer

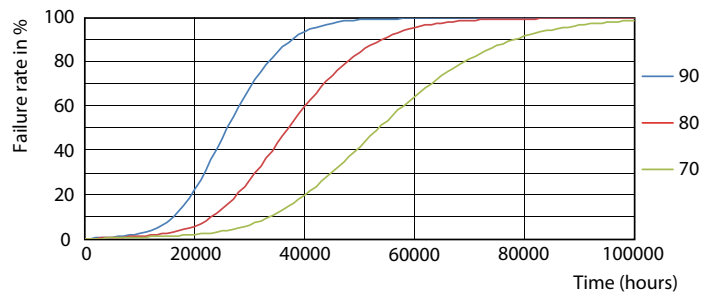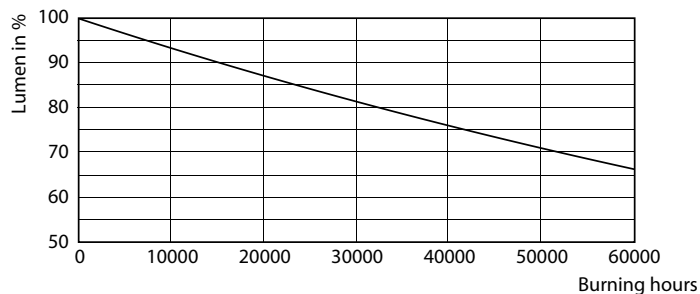

26W G5

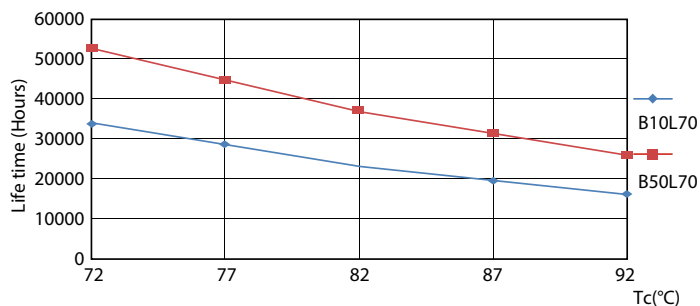

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

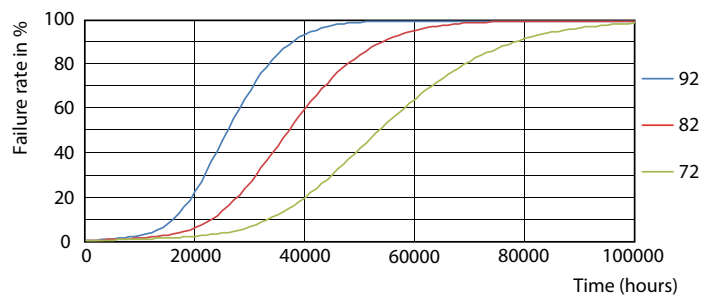

26W G5

26W G5

