




**VARDAflex 4inONE-60 - 5M-Ro. Flex.  
LED Leiste, Innen, RGBUWW 2700K**  
Article nr.: 79542

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 300 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1075 lm · Lichtstrom 2700K pro Meter: 517 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 19,2 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 2 · ·  
Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

**TECHNICAL DATA**

Unit Code	Stück
BAR code	4012094795423
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	12.00 mm
Height	2.00 mm
LED colour	RGBW 2700K
Lightoutput per fixture	5375.00 lm
Lightoutput per LED	17.92 lm
Lamp	Inklusive LED

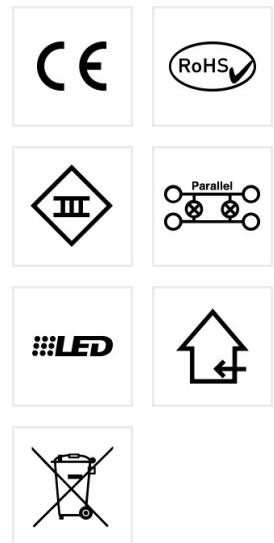





**VARDAflex 4inONE-60 - 5M-Ro. Flex.**  
**LED Leiste, Innen, RGBUWW 2700K**  
Article nr.: 79542

## TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	96 W
Current mA	4.000 mA
Amount of LED	300
Input voltage	24
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	60
Dimension of segments	100.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h
Lifetime L90B10	33.000 h

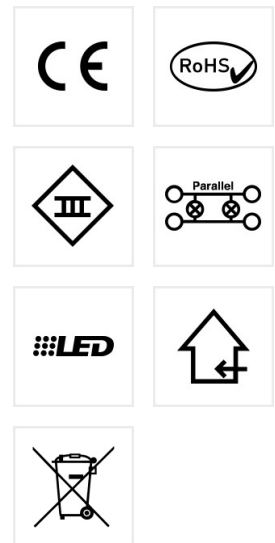

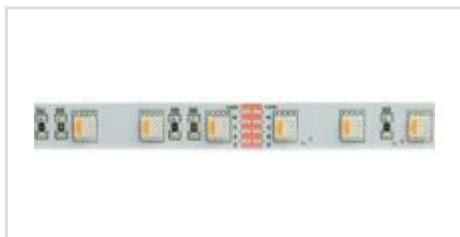

**VARDAflex 4inONE-60 - 5M-Ro. Flex.**  
**LED Leiste, Innen, RGBUWW 2700K**  
Article nr.: 79542

## TECHNICAL DRAWING

