

IP20 LED Batten - Twin

LED IP20 BATTEN L1500 TWIN 4000K

0045164



Produkteigenschaften

- full range of LED Battens to replace traditional T8 battens (600mm, 1200mm, 1500mm and 1800mm), ease of installation, 4000K, 25000h lifetime



PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0045164
Produktbezeichnung	LED IP20 BATTEN L1500 TWIN 4000K
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
ETIM Klasse	EC000109
Leuchtenlichtstrom (lm)	4100
Systemeffizienz (lm/W)	114
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photometrische Risikogruppe	RG0
Systemleistung gesamt (W)	36
Elektrische Schutzklasse	Class I
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
EAN-Nummer	5410288451640

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0045164
Produktbezeichnung	LED IP20 BATTEN L1500 TWIN 4000K
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
ETIM Klasse	EC000109

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4100
Systemeffizienz (lm/W)	114
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photometrische Risikogruppe	RG0

IP20 LED Batten - Twin

LED IP20 BATTEN L 1500 TWIN 4000K
0045164

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	36
Netzspannung (V)	220-240V~
Elektrische Schutzklasse	Class I
Stromstärke (mA)	240
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	27
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	34
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	42
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	54
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	23
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	36

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Länge Produkt (mm)	1500
Nominale Produktbreite (mm)	82
Nominale Produkthöhe (mm)	48
Gewicht (kg)	0.94

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Mix blister(20% carton, 80% pl
EAN-Nummer	5410288451640
Einzelverpackung Länge (cm)	151.0
Einzelverpackung Breite (cm)	8.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.2
DUN14 (außen)	15410288451647
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	152.5
Außenverpackung Breite (cm)	45.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	23.5


PHOTOMETRIE

IP20 LED Batten - Twin LED IP20 BATTEN L 1500 TWIN 4000K 0045164

0.5	2.06	E(0°) E(C0) 64.1°	4488 187
1.0	4.12	E(0°) E(C0) 64.1°	1122 47
1.5	6.18	E(0°) E(C0) 64.1°	499 21
2.0	8.24	E(0°) E(C0) 64.1°	280 12
2.5	10.30	E(0°) E(C0) 64.1°	180 7
3.0	12.36	E(0°) E(C0) 64.1°	125 5

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 128.2°)

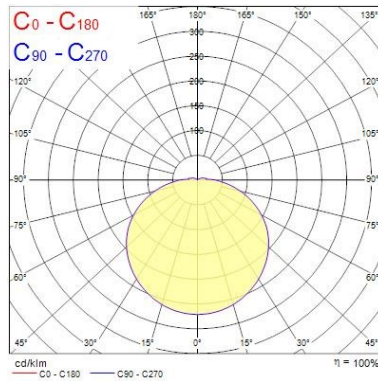

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




SYLVANIA

0045164



Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-
Lampen.

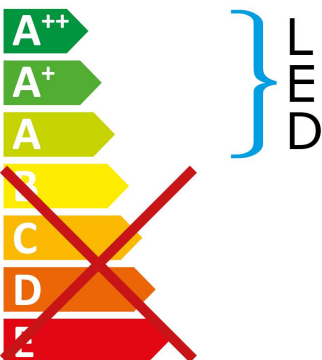

Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.

874/2012



IP20 LED Batten - Twin

LED IP20 BATTEN L 1500 TWIN 4000K
0045164

