

Skala Energieeffizienzklasse A++ – E

Spannung: ~220-240V,50-60HZ



Schutzart: IP 40
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Bereitschaftsschaltung mit Selbsttest (EBS3) oder ohne Selbsttest (EB3).

Ausführung: Einbaurettungszeichenleuchte mit LED-Bestückung. Stabiles Leuchtgehäuse aus Aluminiumprofil, natur eloxiert. Enddeckel aus Aluminiumblech, natur eloxiert. Abdeckung aus Aluminiumprofil, natur eloxiert, mit Öffnung für das Piktogramm. Geräteträger zur Aufnahme der elektrischen Komponenten und Halterung des Piktogramms. Erkennungsweite 32 Meter.

• **Elektrische Ausrüstung:**

LED-Modul, Leistung 1,1 Watt
Wechselrichter mit Akku für Brenndauer 3h
Netzspannung 220-240 V, 50-60 Hz
Anschlussklemme 4x2,5 mm²
Hochtemperaturakku eingebaut

Montage: Deckeneinbau in gesägte Deckenöffnungen mit Montage an Rohdecke oder mit Einbaubefestigungssatz, siehe Zubehör, 1 Stück pro Leuchte erforderlich.

Sicherheitskennzeichen:

Aus Polycarbonat mit Sicherheitszeichen. Gedrucktes Zeichen für optimale Kennzeichenerkennung.
Zeichentyp: Der Zeichentyp ist in der Art.-Bezeichnung enthalten (z.B. VENICE-E-NL-LED B... mit Zeichentyp B, VENICE-E-NL-LED C... mit Zeichentyp C)
Zeichen beidseitig sichtbar.

inkl. Leuchtmittel LED-M


Produktbild

Abbildung ähnlich



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	420
B	67
H	279
BE*	72
LE*	408
Bestückung	1xLED-M 1,1 W
Gewicht [kg]	1,89

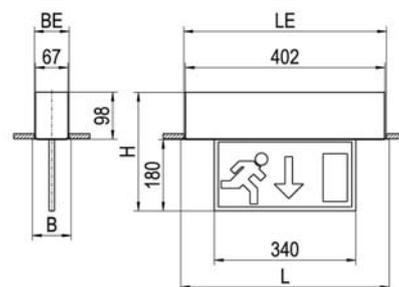

* Deckenausschnitt

Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25