

Kommunikationsmodul PROFINET Standard



Produkt-Markenname	SIRIUS
Produktkategorie	Kommunikationsmodule
Produkt-Bezeichnung	Kommunikationsmodul
Ausführung des Produkts	PROFINET Standard
Hersteller-Artikelnummer	
• des Sanftstarters	3RW51
• des Sanftstarters	3RW52
• des Sanftstarters	3RW55

Allgemeine technische Daten	
Schutzart IP	IP20
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	A

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Höhe	126 mm
Breite	28 mm
Tiefe	82 mm
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m; Derating ab 1000 m, siehe Katalog
Gewicht ohne Verpackung	0,1 kg

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur • während Betrieb • während Lagerung und Transport	-25 ... +60 °C; ab 40 °C Derating des Grundgerätes beachten -40 ... +80 °C
Umweltkategorie • während Betrieb gemäß IEC 60721 • während Lagerung gemäß IEC 60721 • während Transport gemäß IEC 60721	3K6 (keine Eisbildung, Betauung nur gelegentlich), 3C3 (kein Salznebel), 3S2 (Sand darf nicht in die Geräte gelangen), 3M6 1K6 (Betauung nur gelegentlich), 1C2 (kein Salznebel), 1S2 (Sand darf nicht in die Geräte gelangen), 1M4 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (max. Fallhöhe 0,8 m)

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



[Sonstige](#)

Prüfbescheinigungen

Marine / Schiffbau

Sonstige

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



[Bestätigungen](#)

[PROFINET-Zertifizierung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RW5980-0CS00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RW5980-0CS00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RW5980-0CS00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-0CS00&lang=de

Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RW5980-0CS00/char>

Kennlinie Aufstellungshöhe

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5980-0CS00&objecttype=14&gridview=view1>

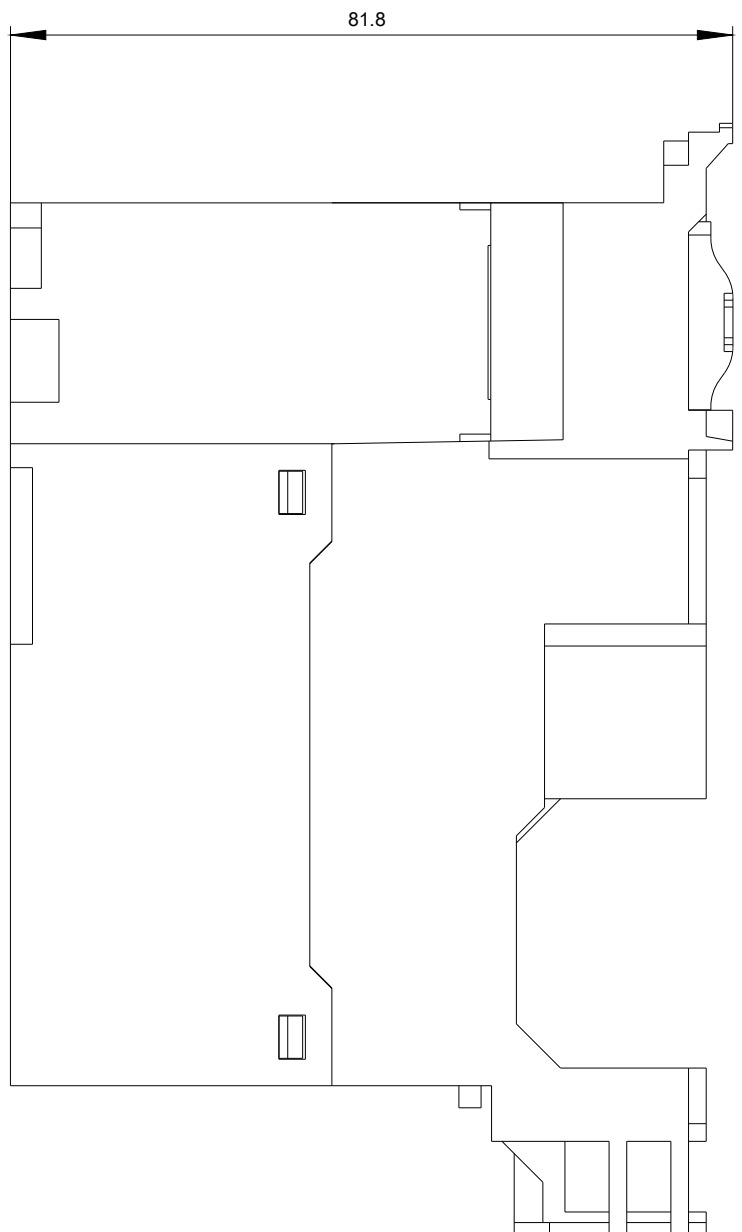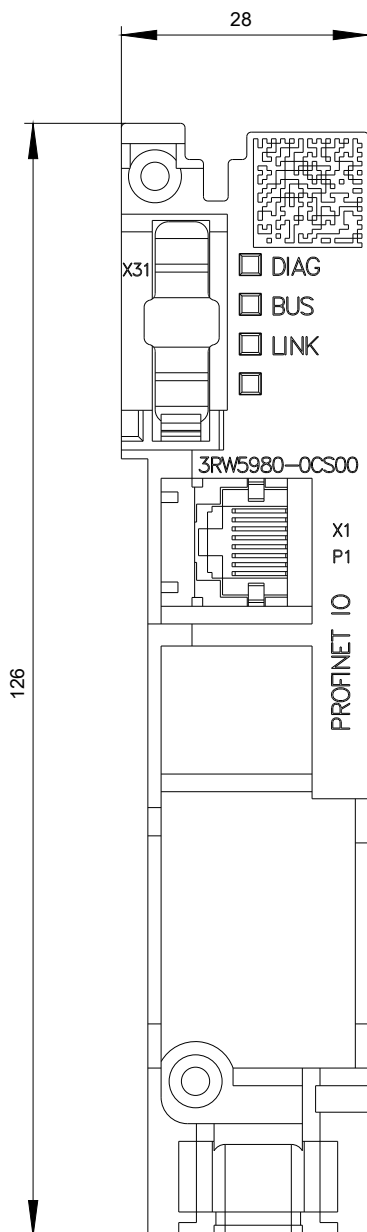

A



-X1:P1

letzte Änderung:

03.06.2019