SIEMENS

Datenblatt 6ES7193-6UP00-0DP1

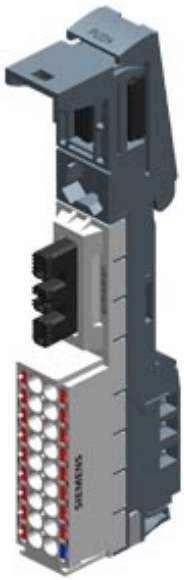

SIMATIC ET 200SP, Potenzialverteilermodul, PotDis-BaseUnit, PotDis-BU Typ P1, hell, 17 x P1-Potenzial, 1 x P2-Potenzial, Push-In-Klemmen, P1-, P2- und AUX-Schiene nach links unterbrochen, Verpackungsmenge: 1 Stück, BxH: 15mm x 117mm

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	PotDis-BU Typ P1, Variante hell, VPE 1
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	
• für P1- und P2-Schiene	48 V; max.
• für Prozessklemmen	48 V; max.
externe Absicherung für Versorgungsleitungen	Ja; LS-Schalter 10 A mit Auslösecharakteristik Typ B oder C für die jeweilige Versorgungsnennspannung
Stromtragfähigkeit	
für P1- und P2-Schiene, max.	10 A
für Prozessklemmen, max.	10 A
Hardware-Ausbau	
Potenzialgruppenbildung	
• neue Potenzialgruppe	Ja
• Potenzialgruppe von links weitergeführt	Nein
Potenzialtrennung	
zwischen Rückwandbus und Versorgungsspannung	Ja

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Isolation	
Isolation geprüft mit	DC 3 250 V

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C; Ohne Betauung
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C; Ohne Betauung
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
• hängende Einbaulage, min.	0 °C; Ohne Betauung
• hängende Einbaulage, max.	50 °C
• liegende Einbaulage, min.	0 °C; Ohne Betauung
• liegende Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Auf Anfrage: Umgebungstemperaturen kleiner 0 °C (ohne Betauung) und/oder Aufstellhöhen größer 2 000 m

Zubehör	
Farbkodierschilder	
• für Prozessklemmen	CC62

Anschlusstechnik	
Klemmen	
• Klemmentyp	Push-In Klemme
• Anschlussquerschnitt min.	0,14 mm²
• Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm²
• Anzahl Klemmen mit Verbindung zur P1- und P2-Schiene	17 Klemmen zu P1, 1 Klemme zu P2

Maße	
Breite	15 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	35 mm

Gewichte	
Gewicht, ca.	40 g

letzte Änderung: 08.06.2019

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens