

Produktdatenblatt**Anwendung**

Pollerleuchtenrohr $\varnothing$ 190 mm
mit eingebautem Passivinfrarot-Bewegungs-
und Lichtsensor zur Integration in ein
vorhandenes DALI-System.
Für die Verwendung im modularen
LED-Pollerleuchtensystem.

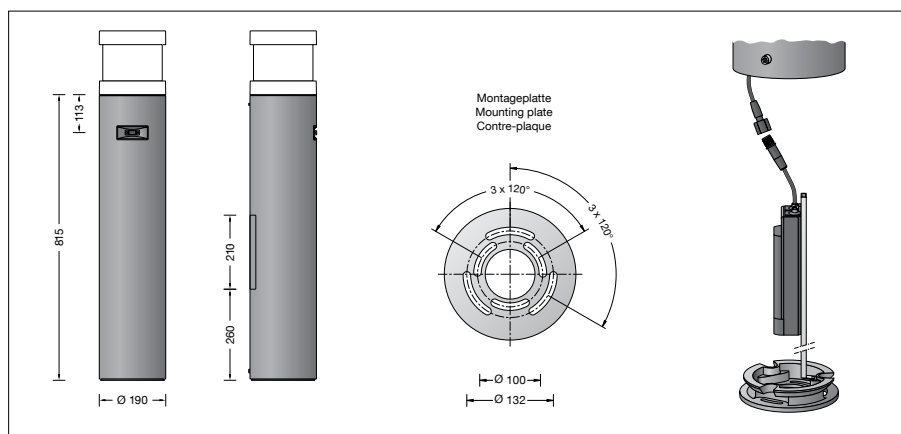
Produktbeschreibung

Pollerleuchtenrohr aus Aluminium
Montageplatte aus Aluminiumguss
zum Aufschrauben auf ein Fundament
oder auf ein Erdstück
Montageplatte mit zwei Teilkreisen:
 $\varnothing$ 100 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit
 $\varnothing$ 132 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit
Montagetür und Anschlusskasten 71 601
zur Durchverdrahtung – für 3 Kabel bis 5×4 mm²
mit Schmelzsicherung Neozed D 01 · 6 A
Passivinfrarotbewegungssensor (PIR)
Reichweite 5 m
Öffnungswinkel horizontal bis $\pm 75^\circ$
Öffnungswinkel vertikal $+10^\circ / -25^\circ$
Minimale Temperaturdifferenz zwischen
bewegtem Objekt und Umgebung 4 °C
Lichtsensor
Messbereich 0-2500 lx
Auflösung 1 lx
Stromaufnahme: typ. 3,5 mA
Zeit-Hysterese zur Unterdrückung schneller
Helligkeitsschwankungen
Betriebstemperatur: -20 °C bis 70 °C
CE – Konformitätszeichen

Ergänzungsteile

- 70 896** Erdstück
mit Befestigungsflansch aus
feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge
500 mm. 3 Befestigungsschrauben
M8 aus Edelstahl. Teilkreis $\varnothing$ 132 mm.
- 71 089** Anschlusskasten mit eingebauter
DALI-Stromversorgung und
DALI-USB-Schnittstelle
- 71 024** DALI-USB-Schnittstelle
für den Einbau in Schalter- und
Hohlraumdosens oder vorhandenen
Anschlusskasten
- 71 054** DALI-USB-Schnittstelle
für die Hutschienenmontage
- 71 094** DALI-Stromversorgung 30 mA
für den Einbau in Schalter- und
Hohlraumdosens oder vorhandenen
Anschlusskasten
- 70 866** DALI-Stromversorgung 240 mA
für die Hutschienenmontage

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine
gesonderte Gebrauchsanweisung.

**Bestellnummer 84 170**

Farbe wahlweise Grafit oder Silber
Grafit – Bestellnummer
Silber – Bestellnummer + **A**