


# EASY:PACKS

VORKONFIGURIERTE VIDEO-2-DRAHT  
TÜRSPRECHANLAGEN

AUFPUTZ

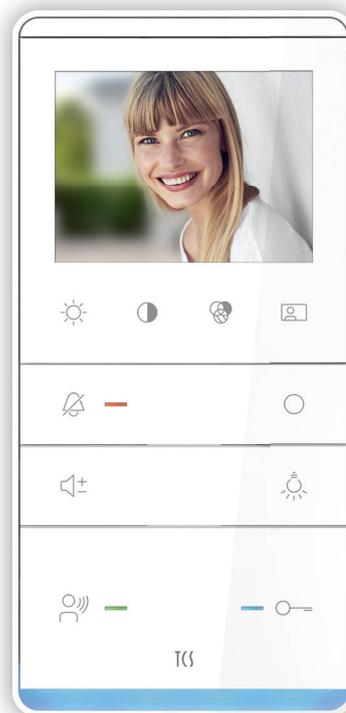

VIDEO  
2  
DRAHT

## VARIANTEN



Vorkonfigurierte Video-2-Draht  
Türsprechanlage

Für bis zu 3 Wohneinheiten

Zum Gegensprechen oder Freisprechen

Video-Innenstationen mit 8,9 cm (3,5")  
Digitaldisplay

Video-2-Draht Außenstation zur Aufputzmontage

Bis zu zwei Videoverteiler können  
zusätzlich versorgt werden

# EASY:PACKS



## VIDEO-2-DRAHT TASTA VIDEO

### BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: Digitaldisplay color
- > Displayauflösung: 320 x 240 Pixel
- > Mithörsperre: ja
- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste
- > Farbsättigung/Helligkeit/Kontrast: einstellbar

### PRODUKTMERKMALE

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen/Wechselsprechen aktivierbar
- > AnzahlwählbarerRuftöne: 13
- > automatisches FreisprechennachInternruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Ruftonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA)
- > Farbe Gehäuse: weiß
- > Montageplatte: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme

### ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf und Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik, Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Ruftonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch/akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

### TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: Video-2-Draht:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 3,18 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 147 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxTmm: 194x94x21/17
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30



## VIDEO-2-DRAHT VIDEO-TÜRTELEFON

### BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displaygröße (cm / Zoll): 8,9 (3,5)
- > Displaytyp: digitales TFT-Farbdisplay
- > Displayauflösung (Pixel): 320 x 324
- > Mithörsperre: ja
- > Bildaufschaltung: an Funktionstaste
- > Helligkeit / Kontrast: einstellbar

### PRODUKTMERKMALE

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprechverbindung: Gegensprechen (mit Hörer)
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 7
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Schalter
- > Ruftonlautstärke: einstellbar
- > Montageform: Aufputzmontage (auf Unterputzdose)
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- > Farbe Gehäuse: weiss

### ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: aktivierbar
- > Steuerfunktion(en): aktivierbar
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

### TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: Video-2-Draht:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe (mA): 1,48
- > Stromaufnahme, maximal (mA): 93
- > Aufputzgehäuse HxBxT (mm): 250x100x50/28 (mit/ohne Hörer)
- > Schutzart: IP30
- > empfohlene Montagehöhe (m): 1,6
- > zulässige Umgebungstemperatur (°C): -5 bis +40 °C



## VIDEO-AUSSENSTATION SERIE AVC

### KAMERAEIGENSCHAFTEN

- > Color-Kamera: mit CCD-Sensor
- > Tag/Nachtumschaltung: automatisch
- > Nahfeldausleuchtung: via LED
- > diagonaler Erfassungswinkel (°): 90
- > Auflösung (TVL): 700
- > Brennweite f (mm): 3,6
- > Lichtempfindlichkeit (lux): 0,2

### PRODUKTMERKMALE

- > Verwendung: Video-Außenstation
- > Anzahl Klingeltasten: 1 bis 3
- > Montageform: Aufputzmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Sprachausgabe: integrierter Lautsprecher
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- > Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- > Namensschildglas: bruchsicher
- > Namensschildbeleuchtung: LED (sensorgesteuert)
- > Öffnungsprinzip: win:clip
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

### ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät
- > Speicher Anlagenkonfiguration: fest integriert

### TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: Video-2-Draht:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe (mA): 80
- > Stromaufnahme, maximal (mA): 135
- > Aufputzgehäuse HxBxT (mm): 175x104x16
- > Kamerafeld HxB (mm): 36x72
- > Info-/Namensschild HxB (mm): 24x68
- > Schutzart: IP31
- > empfohlene Montagehöhe (m): 1,6
- > zulässige Umgebungstemperatur (°C): -20 bis +50
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

### LIEFERUMFANG

- > zum Wechseln der Namensschilder: win:clip-Schlüssel
- > zur Beschriftung: Namensschilder



## VIDEO-2-DRAHT NETZGERÄT

### PRODUKTMERKMALE

- > Versorgungs- und Steuergerät für polungsfreie TCS Video-2-Draht-Anlagen
- > Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais
- > Programmieraste(r): ja
- > LED-Anzeige: ja
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugeschäft 6 TE für Hutschiene

### ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: mit integrierter Spannungsversorgung
- > Lichtschaltfunktion: mit potentialfreien Relaiskontakt
- > Türöffnerzeit: manuell einstellbar
- > Lichtschaltzeit: manuell einstellbar

### TECHNISCHE DATEN

- > Versorgungsspannung: 230 V (100 - 240 V AC), 50/60 Hz
- > externe Netzsicherung (A): 6
- > Ausgangsstrom, maximal (mA): 250
- > Schutzart: IP20
- > Reiheneinbaugeschäft HxBxT (mm): 90x105x70
- > zulässige Umgebungstemperatur (°C): 0 bis +40



<http://www.tcsag.de/produkte>

# EASY:PACKS



## VIDEO-AUSSENSTATION (AP), SERIE AVC

	Artikel-Nr. mit Video-2-Draht Türtelefon	Artikel-Nr. mit Video-2-Draht TASTA Video
1 Wohneinheit	PVC2410-0010	PVC2310-0010
2 Wohneinheiten	PVC2420-0010	PVC2320-0010
3 Wohneinheiten	PVC2430-0010	PVC2330-0010



## ZUBEHÖR

	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
Wetterschutzdach, eloxiert natur	61x109x50	PAKDA-EN
Montageplatte, eloxiert natur	338x170x3	ZAM1103-0010
Video-2-Draht Verteiler, 2-fach, UP	52 x 52 x 23	FVY2200-0600




## ERWEITERUNGEN


	Artikel-Nr.
Funksignalgerät mit Funksendeplatine TRE1, innerhalb der Innenstation	FFL2000-0
Funksignalgerät mit TRE2, außerhalb der Innenstation	FFL2100-0
Funksignalgerät für Serie TASTA	FFL2200-0
Einschub-Funksendeplatine für Serie TASTA	FFL0004-0000
Steckdosenfunkgong RCP04E für Serie TASTA	FFL0001-0000
Steckdosenfunkgong RCP09 Quittierfunktion für Serie TASTA	FFL0003-0000

## VERMESSUNG (IN MM)


Video-2-Draht  
Außenstation  
Serie AVC



Video-2-Draht  
Türtelefon



Video-2-Draht  
TASTA Video



Video-2-Draht  
Netzgerät



## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie  
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189

E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)