

PRODUKTDATENBLATT

HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gartenbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung
- Spezialstifte als Korrosionsschutz
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	35,00 W
Nennspannung	12 V
Bemessungsleistung	35,00 W
Netzleistungsfaktor λ	1,00


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	580 lm
Bemessungsfarbtemperatur	2900 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	580 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Farbtemperatur	2900 K
Lichtstrom	580 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Startzeit	0,0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12,0 mm
Gesamtlänge	44,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30,0 mm
Länge	44,0 mm
Außenkolben	T12
Maximaler Durchmesser	12,0 mm

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GY6.35
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	38 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	C

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-35-12-GY6.35-12/30
--------------	-------------------------------

Lichtverteilung

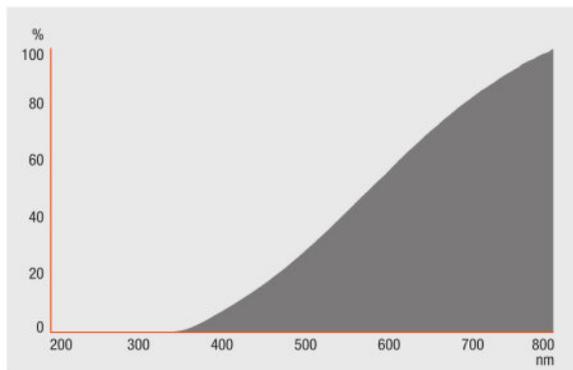

Strahlungsverteilung

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300017426	HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	208,00 g
4058075094253	HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	205,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.