

PRODUKTDATENBLATT

HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gartenbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung
- Spezialstifte als Korrosionsschutz
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	5,00 W
Nennspannung	12 V
Bemessungsleistung	5,00 W
Netzleistungsfaktor λ	1,00
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	5 W


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	55 lm
Bemessungsfarbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	55 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,80
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	55 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Startzeit	0,0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	10,0 mm
Gesamtlänge	33,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	22,0 mm
Länge	33,0 mm
Außenkolben	T10

Maximaler Durchmesser	10,0 mm
-----------------------	---------

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G4
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	B

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-5-12-G4-10/22
-------	--------------------------

Lichtverteilung

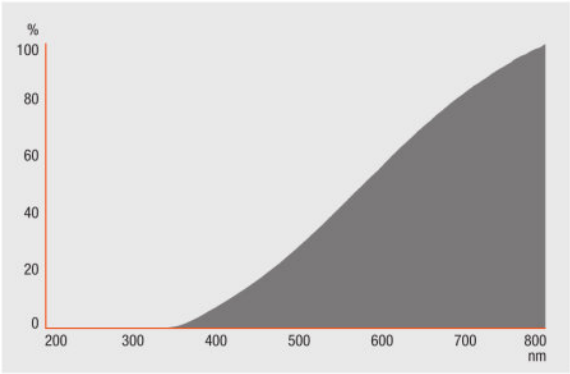

Strahlungsverteilung

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300335032	HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	186,40 g
4058075094154	HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	165,00 g
4058075103610	HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Versandschachtel 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm ³	7875,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.