


VIDEO-2-DRAHT TASTA VIDEO

VIDEO-2-DRAHT
INNENSTATION VIDEO

AUFPUTZ

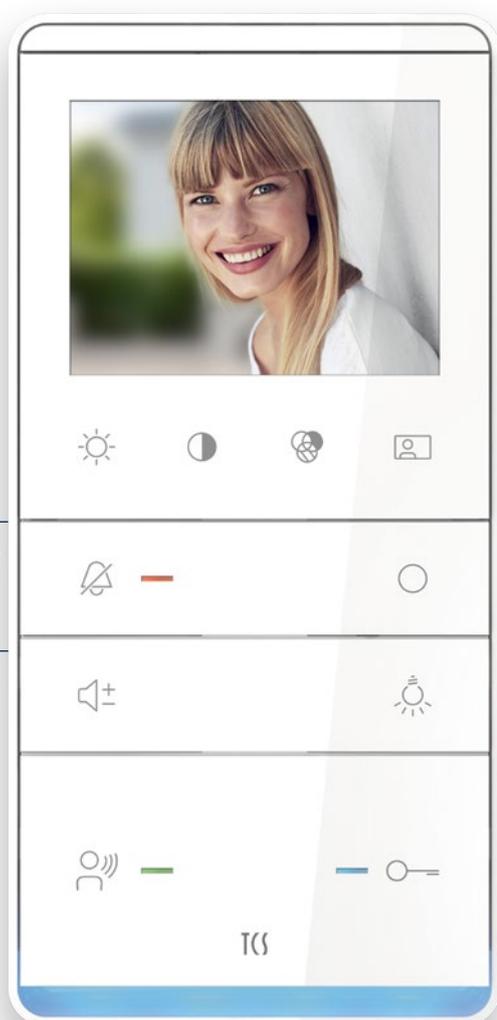

EINBAUPLATZ
FÜR
SMARTSLOT

VIDEO
2
DRAHT

8,9 cm (3,5") Display

Videobildeinstellung mit Sensortasten

Mit Ambientebeleuchtung

Signalisierung des Ruftons über LED-Anzeige
oder Ambientebeleuchtung

Signalisierung der Ruftonabstellung über
LED-Anzeige

SmartSlot als Erweiterung bestellbar

Funksignalgerät SmartSlot für eine zusätzliche
Signalisierung des Türrufs bestellbar



VIDEO-2-DRAHT INNENSTATION Artikel-Nr.

Video-2-Draht Freisprecher TASTA* [IWW5211-0145](#)

ZUBEHÖR Artikel-Nr.

Tischzubehör [ZIT5000-0030](#)

TASTA Montageschale, 5-polig* [ZIA5005-0145](#)

TASTA Aufputzmontageadapter [ZIA5011-0130](#)

ERWEITERUNGEN DURCH SMARTSLOT Artikel-Nr.

Funksignalgerät für Serie TASTA [FFL2200-0](#)

Einschub-Funksendeplatine [FFL0004-0000](#)

Steckdosenfunkgong RCP04E [FFL0001-0000](#)

Steckdosenfunkgong RCP09 Quittierfunktion [FFL0003-0000](#)

* Montageschale im Lieferumfang enthalten

VIDEO-2-DRAHT TASTA VIDEO

PRODUKTMERKMALE

- > Video-Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA)
- > Farbe Gehäuse: weiß
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Ruftonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: Digitaldisplay
- > Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- > Mitsehsperre: ja
- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste
- > Farbsättigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf und Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik, Rufumleitung: aktivierbar

- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Ruftonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 2-Draht Anschluss
- > Eingangsstrom in Ruhe I(av): 2,0 mA
- > Ambientebeleuchtung an I(av): 1,40 mA
- > Ambientebeleuchtung aus I(av max): 150 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 195x94x23
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30

 <http://www.tcsag.de/produkte>

ZUBEHÖR



Tischzubehör




TASTA Montageschale, zur Montage auf Wand und UP-Dose (im Lieferumfang enthalten)



TASTA Aufputzmontageadapter

VERMASSUNG (IN MM)



ERWEITERUNGEN



Funk-signalgerät



SmartStick-Funksendeplatine

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de