

L 330 S

anthrazit
EAN 4007841 053079
Art.-Nr. 053079



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
360°

max. 7 m



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



shock proof IK10



manual override 4h

Funktionsbeschreibung

Klassisch schön. Und stabil. Die runde LED Sensor-Außenleuchte L 330 S setzt Einfahrten, Garagen oder Treppenabgänge mit angenehmem und gleichmäßigem Licht stimmungsvoll in Szene. Das Chassis ist aus witterungsbeständigem Kunststoff, die Abdeckung aus schlagfestem PMMA (IK10). Mit 360° Infrarot-Minisensor und vier Programmen. Mit 815 lm bei nur 8,4 W. 3000 K Lichtfarbe. Vernetzung mehrerer Leuchten per Kabel möglich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	109 x 253 x 270 mm	Dämmerungsschalter	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Herstellergarantie	5 Jahre	Lichtstrom Gesamtprodukt	815 lm
Einstellungen via	Potis	gemessener Lichtstrom (360°)	815 lm
Mit Fernbedienung	Nein	Gesamtprodukt Effizienz	97 lm/W
Variante	anthrazit	Farbtemperatur	3000 K
VPE1, EAN	4007841053079	Farbabweichung LED	SDCM3
Anwendung, Ort	Außenbereich	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt	Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Farbe	Anthrazit	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Montageort	Wand	Sockel	Ohne
Schlagfestigkeit	IK10	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Schutzart	IP44	Softlichtstart	Ja
Schutzklasse	II	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Umgebungstemperatur	-20 – 35 °C	Funktionen	4 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor-Modul
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx

L 330 S

anthrazit

EAN 4007841 053079

Art.-Nr. 053079



Technische Daten

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	8,4 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Montagehöhe max	2,50 m
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (13 m ²)
Reichweite Tangential	r = 7 m (154 m ²)

Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	10 %
Vernetzung via	Kabel
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2 m

L 330 S


anthrazit

EAN 4007841 053079

Art.-Nr. 053079



Sensorerfassungsbereich

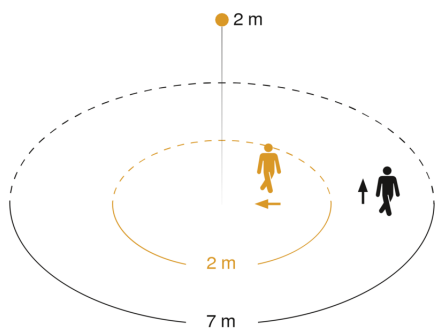


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

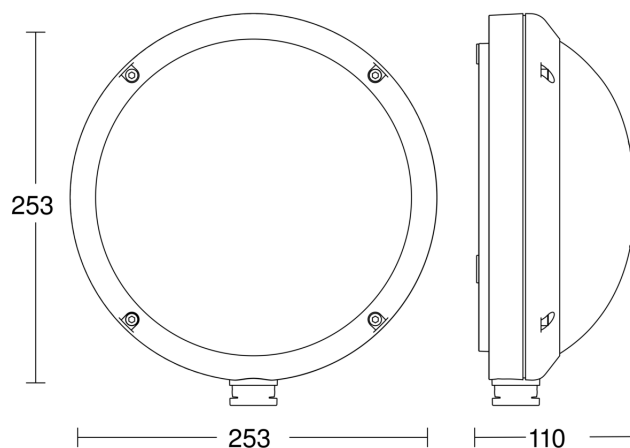


Lichtverteilungskurve



Leistung	8,4 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
gemessener Lichtstrom (360°)	815 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 82
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control

Schaltplan Master



L 330 S

anthrazit

EAN 4007841 053079

Art.-Nr. 053079

Schaltplan Master-Master Vernetzung

