

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung,	220-240V.50-60HZ
Schutzart:	IP 54
Prüfzeichen	

Produktbeschreibung

LED-Geräteträger mit Farbcodierung blau zur Montage in VLTm-5, VLTm-7 oder VLTm-11.

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016

Ausführung: LED-Geräteträger, weiß (...WS-...) , silber (...SI-...) bzw. schwarz (...SW-...) beschichtet. RIDI-LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. Die Platinen sind zur optimalen Wärmeableitung vollflächig an das Geräteträgerprofil angedrückt. Lötstellen der LED-Module geprüft nach strengstem Qualitätsstandard bzgl. Lunkerbildung und Stabilität bei Vibration und Verwindung. Keine Wärmekopplung zwischen LED-Modulen und Konverter. Linearoptiken mit breit strahlender Lichtverteilung aus klarem, UV-beständigen PMMA, flächenbündig integriert in den Geräteträger. Endkappen aus thermoplastischem Kunststoff für Schutzart bis IP54. Breite des Geräteträgers identisch mit der Tragschiene.

Federstahlklammer für die Befestigung des Geräteträgers in der Tragschiene VLTm. Zusammen mit der Tragschiene VLTm für die Herstellung von modularen und variablen Lichtbändern in Schutzart IP20 und IP54. Die Geräteträger lassen sich an beliebiger Stelle in der Tragschiene montieren. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene mit automatisch kontaktiertem Schutzleiter. Phasenwahl durch Schiebekontakt. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

Bei variabel platzierten Geräteträgern und Zusammentreffen von Betriebsgerät mit Tragschienenverbinder, ist nur mit dem Tragschienenverbinder VLTv ...-600 die Montage möglich.

Über einen integrierten, flexiblen Widerstand (ResFlex) lassen sich 10 unterschiedliche Widerstände und damit 10 unterschiedliche Lichtströme für die Leuchte einstellen (Werkseinstellung: Maximaler Lichtstrom).

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Material Geräteträger: profiliert aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv. (-RF): Leuchten mit flexiblem Widerstand ResFlex. Elektronischer Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz, verdrahtet auf elektrischen Adapter mit Phasenwahl über Schiebekontakt.

Betriebsgerät: schaltbar

Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverarbeitenden Bereichen geeignet.

Hinweis Sanierung: Beim Austausch von T16/T26-Geräteträgern durch LED-Geräteträger sind zur Sicherung des Geräteträgers in der Tragschiene je zwei Sicherungsklammern zu montieren (siehe Tragschienenzubehör).

Hinweis "Lebensmittelrecht":

Diese Leuchten entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 (HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1 c im Bereich von Leuchten. Sie sind geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Zusatzausführungen auf Anfrage (Umgebungstemperaturen können abweichen):

ED: Geräteträger mit Notlichtelement und automatischem Selbsttest, mit wartungsfreiem Akku für Dauerschaltung 3 Stunden. Im Notlichtbetrieb ca. 450 lm LED-Lichtstrom. (Nur bei Geräteträgerlänge 1500 mm möglich)

Z: Notlichtgeräteträger für zentrale Ersatzstromversorgung 230 V AC/DC (Bereitschaftsschaltung). Im Notlichtbetrieb bei schaltbarer Ausführung 100 % Leuchtenlichtstrom, bei DALI-Ausführung 15 % Leuchtenlichtstrom (auf Anfrage programmierbar).

UR: Notlichtgeräteträger mit Umschaltrelais für zentrale Ersatzstromversorgung 230 V AC/DC (Dauerschaltung). Im Notlichtbetrieb bei schaltbarer Ausführung 100 % Leuchtenlichtstrom, bei DALI-Ausführung 15 % Leuchtenlichtstrom (auf Anfrage programmierbar).

inkl. Leuchtmittel LED-M

ResFlex: Folgende Lichtströme sind über die verschiedenen Stufen des ResFlex einstellbar:


Hinweis: Die Werte im Bereich „Technische Daten“ beziehen sich auf die ResFlex-Position 9 (Werkseinstellung). Die Ta min und Ta max Werte der ResFlex Tabelle gelten nicht für Notlichtvarianten.

Leuchte wird entweder mit ResFlex oder ResFlex-DS ausgeliefert. ResFlex-DS wird über DipSwitch eingestellt, zu beachten: Positionen 0-1 nicht einstellbar.

Pos DS	Pos RF	I (mA)	Flux (lm)	P (W)	Ta min (°C)	Ta max (°C)
0	140	3800	26	-25	52	
1	158	4300	29	-25	51	
2	179	4900	33	-25	50	
3	201	5500	37	-25	48	
4	221	6000	40	-25	47	
5	238	6400	43	-25	45	
6	255	6900	46	-25	44	
7	275	7400	50	-25	43	
8	296	7900	53	-25	41	
9	316	8400	57	-25	40	





Produktbild

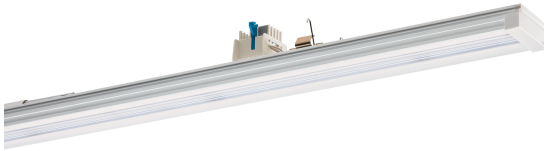

Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	1500
B	67
H	66
Gewicht [kg]	1,929



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	23
Anzahl Betriebsg. an LS B 10A	14		
Nennlebensdauer-LED	L80B50	L80B50	L80B10
Betriebsdauer [h]	50.000	75.000	60.000
Umgebungstemp. tq [°C]	40	25	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 40
UTE	1.00D
Leuchtenlichtstrom [lm]	8300
Leuchtenleistung [W]	55
Leuchteneffizienz [lm/W]	147
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen X Y		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
2H	2H	22.9	24.3	23.2	24.5	24.7	25.0	26.3	25.2	26.5	26.7
	3H	23.6	24.8	23.9	25.1	25.3	26.1	27.3	26.4	27.6	27.8
	4H	23.9	25.0	24.2	25.2	25.5	26.5	27.6	26.8	27.9	28.1
	6H	24.0	25.1	24.4	25.4	25.6	26.7	27.7	27.0	28.0	28.3
	8H	24.1	25.1	24.4	25.3	25.6	26.8	27.8	27.1	28.0	28.3
	12H	24.0	25.0	24.4	25.3	25.6	26.8	27.7	27.1	28.0	28.3
4H	2H	23.5	24.7	23.8	24.9	25.2	25.2	26.3	25.5	26.6	26.8
	3H	24.4	25.3	24.7	25.6	25.9	26.5	27.5	26.9	27.8	28.1
	4H	24.7	25.6	25.1	25.9	26.2	27.0	27.9	27.4	28.2	28.6
	6H	24.9	25.7	25.3	26.1	26.4	27.4	28.1	27.8	28.5	28.9
	8H	25.0	25.7	25.4	26.1	26.5	27.5	28.2	27.9	28.6	29.0
	12H	25.0	25.6	25.4	26.0	26.4	27.6	28.2	28.0	28.6	29.0
8H	4H	24.9	25.6	25.3	26.0	26.4	27.1	27.8	27.5	28.1	28.5
	6H	25.3	25.8	25.7	26.2	26.7	27.6	28.1	28.0	28.5	28.9
	8H	25.4	25.9	25.8	26.3	26.7	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1
	12H	25.4	25.8	25.8	26.2	26.7	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2
12H	4H	24.9	25.6	25.4	26.0	26.4	27.1	27.7	27.5	28.1	28.5
	6H	25.3	25.8	25.8	26.2	26.7	27.5	28.0	28.0	28.5	28.9
	8H	25.4	25.8	25.9	26.3	26.8	27.7	28.1	28.2	28.6	29.1

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 8400 lm