

Produktdatenblatt | Bodeneinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	679235EV
Serie:	
EAN:	4037293018142
Zolltarifnummer:	94054990900



Artikelbeschreibung

Bodeneinbauleuchte ■ rund ■ schwenkbar ■
Edelstahl / Aluminium ■ IP67 ■ GU10 ■ max. 35W ■ 230V

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Zur Vermeidung von Kondenswasser befindet sich auf der Unterseite der Leuchte ein selbstentlüftendes Entlüftungsventil. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Durch die GU10 Hochvoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Überfahrungsgewindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 10°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

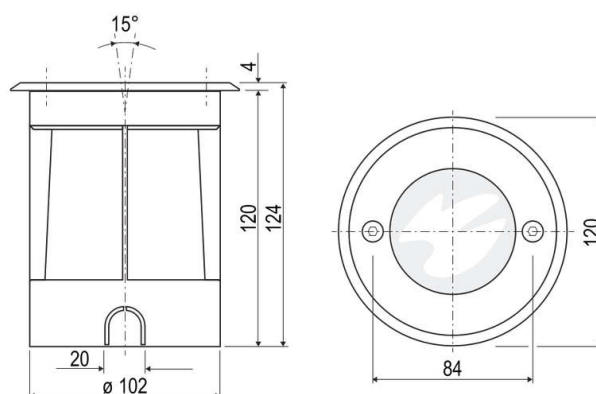

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000758)

Schutzart (IP)	IP67	Justierbar	ja
Schutzart (NEMA)	6	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	10
Eingangsspannung [V]	230 - 230	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Spannungsart	AC	Farbe der Abdeckung	farblos
Frequenz	50/60 Hz	Mit Betriebsgerät	nein
Schutzklasse	I	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Form	rund	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Montageart	Einbau	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Befestigungsmöglichkeit	über separaten Adapter	Mit Anschlussleitung	nein
Außendurchmesser [mm]	120	Geeignet für Notlicht	nein
Höhe/Tiefe [mm]	110	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Art des Einbaugehäuses	Einbauhülse	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	102 - 102	Mit Entlüftungsventil	ja
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	120 - 120	Dimmbar	ja
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – solidariert	120	Ohne Dimmfunktion	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Dimmung DALI	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Dimmung DMX	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung DSI	nein
Fassung	GU10	Dimmung LineSwitch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Max. Belastung	1000	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Max. Geschwindigkeit	20	Dimmung RF	nein
Überrollbar	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Dimmung Touch and Dim	nein
		Dimmung Zigbee	nein
		Dimmung herstellerspezifisch	nein



Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,75
BEG	nein