

# Produktdatenblatt | Bodeneinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Artikelnummer:   | <b>679435EV</b> |
| Serie:           |                 |
| EAN:             | 4037293018104   |
| Zolltarifnummer: | 94054990900     |



## Artikelbeschreibung

Bodeneinbauleuchte ■ quadratisch ■ schwenkbar ■  
Edelstahl / Aluminium ■ IP67 ■ GU10 ■ max. 35W ■ 230V

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Zur Vermeidung von Kondenswasser befindet sich auf der Unterseite der Leuchte ein selbstentlüftendes Entlüftungsventil. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Durch die GU10 Hochvoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Überfahrungsgewindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 10°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

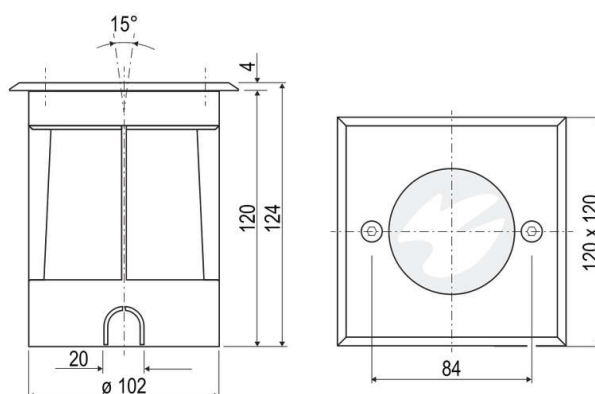

## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000758)

|                                              |                                               |                                              |                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Schutzart (IP)                               | IP67                                          | Justierbar                                   | ja                 |
| Schutzart (NEMA)                             | 6                                             | Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)    | 10                 |
| Eingangsspannung [V]                         | 230 - 230                                     | Beschaffenheit der Abdeckung                 | klar               |
| Spannungsart                                 | AC                                            | Farbe der Abdeckung                          | farblos            |
| Frequenz                                     | 50/60 Hz                                      | Mit Betriebsgerät                            | nein               |
| Schutzklasse                                 | I                                             | Betriebsgerät                                | nicht erforderlich |
| Form                                         | quadratisch                                   | Austauschbares Betriebsgerät                 | nein               |
| Montageart                                   | Einbau                                        | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem       | nein               |
| Länge [mm]                                   | 120                                           | Mit Anschlussleitung                         | nein               |
| Breite [mm]                                  | 120                                           | Geeignet für Notlicht                        | nein               |
| Höhe/Tiefe [mm]                              | 110                                           | Geeignet für Lampenleistung [W]              | 0.10 - 35          |
| Art des Einbaugehäuses                       | Einbauhülse                                   | Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm] | > 3                |
| Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)         | 102 - 102                                     | Mit Entlüftungsventil                        | ja                 |
| Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)         | 120 - 120                                     | Dimmbar                                      | ja                 |
| Einbauhöhe/-tiefe [mm] – solidariert         | 120                                           | Ohne Dimmfunktion                            | nein               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen         | 1                                             | Dimmung 0-10 V                               | nein               |
| Mit Leuchtmittel                             | nein                                          | Dimmung 1-10 V                               | nein               |
| Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle) | Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug) | Dimmung DALI                                 | nein               |
| Leuchtmittel                                 | austauschbar                                  | Dimmung DMX                                  | nein               |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                 | nein                                          | Dimmung DSI                                  | nein               |
| Fassung                                      | GU10                                          | Dimmung LineSwitch                           | nein               |
| Werkstoff des Gehäuses                       | Aluminium                                     | Dimmung Netzspannungsmodulation              | nein               |
| Gehäusefarbe                                 | Edelstahl                                     | Dimmung Phasenabschnitt                      | nein               |
| Werkstoff der Abdeckung                      | Glas transparent                              | Dimmung Phasenanschnitt                      | nein               |
| Max. Belastung                               | 1000                                          | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)     | nein               |
| Max. Geschwindigkeit                         | 20                                            | Dimmung RF                                   | nein               |
| Überrollbar                                  | ja                                            | Dimmung Sine Wave Reduction                  | nein               |
| Verstellbarkeit                              | schwenkbar                                    | Dimmung Touch and Dim                        | nein               |
|                                              |                                               | Dimmung Zigbee                               | nein               |
|                                              |                                               | Dimmung herstellerspezifisch                 | nein               |



|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dimmung mit Push-button                                             | nein               |
| Dimmung programmierbar                                              | nein               |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | nein               |
| Bedienung über Bluetooth                                            | nein               |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | nein |
| Kompatibel mit Casambi          | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Gewicht [kg]                    | 0,9  |
| BEG                             | nein |