


Artikeldatenblatt

Smart-TV-Anschlussdose

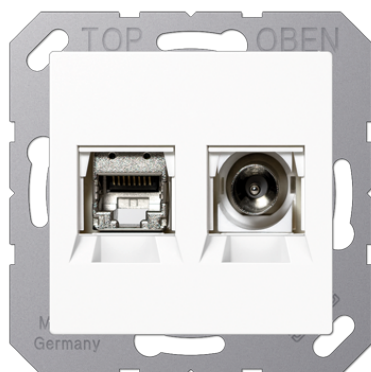

Artikel-Nr.

MMD A 4521 WW

Smart-TV-Anschlussdose

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
 Abdeckung gerastet
 Verschlussklappe mit Rückstellfeder
 inklusive Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25 und IEC-Steckermodul für Antennenkabel

Aufgrund unterschiedlicher Steckerbauformen der vorkonfektionierten Leitungen ist die Montage in Geräte-Verbindungs-dosen nicht gewährleistet. Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.

Technische Daten

Spezifikation IEC-Steckermodul

Externer Anschluss:	IEC-Stecker, IEC 60169-2
Interner Anschluss:	F-Buchse, IEC 60169-24
Impedanz:	75 Ohm
Frequenzbereich:	5 ... 2.400 MHz
Dämpfung:	0,0 dB

Einbautiefe ohne Berücksichtigung der Kabel

Universalmodul: 28 mm

IEC-Steckermodul: 30 mm

Abgewinkelten F-Stecker verwenden.

Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Farbe:
alpinweiß

Material:
Thermoplast

P Individuelle farbige Bedruckung möglich