

Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

1FK2203-4AG11-0MA0

Kunden-Auftrags-Nr. :  
 Siemens-Auftrags-Nr. :  
 Angebots-Nr. :  
 Bemerkung :

Item-Nr. :  
 Komm.-Nr. :  
 Projekt :

### Grunddaten des Motors

Motorart	Permanentmagneterregter Synchronmotor, Selbstkühlung, IP65
Motortyp	Compact
Stillstands Drehmoment	1,27 Nm
Stillstandsstrom	2,5 A
Maximaldrehmoment	3,75 Nm
Maximalstrom	7,8 A
Maximaldrehzahl	7800 1/min
Rotorträgheitsmoment	0,370 kgcm <sup>2</sup>
Gewicht	2,1 kg

### Bemessungsdaten

Bemessungsdrehzahl	3000 1/min
Bemessungsdrehmoment	1,27 Nm
Bemessungsstrom	2,5 A
Bemessungsleistung	0,40 kW

### Gebersystem

Gebersystem	Encoder AM22DQC: Absolutwertgeber 22 bit + 12 bit Multiturn
-------------	---

### Anschluss des Motors

Anschlusstyp	OCC für S210
Steckergröße	M12

### Mechanische Daten

Bauform gemäß Code I	IM B5 (IM V1, IM V3)
Schwinggrößenstufe	Stufe A
Achshöhe	30
Flanschgröße (AB)	60 mm
Zentrierrand (N)	50 mm
Lochkreis (M)	70 mm
Anschraubloch (S)	5,5 mm
Baulänge (LB)	155 mm
Durchmesser der Welle (D)	14 mm
Länge der Welle (E)	30 mm
Diagonalmaß Flansch (P)	81 mm
Wellenende	Glatte Welle

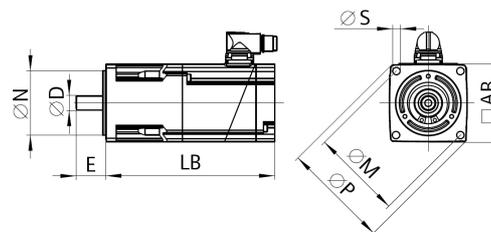


Abbildung ähnlich

### Haltebremse

Haltemoment	1,30 Nm
Öffnungszeit	40 ms
Schließzeit	10 ms
Maximale Einzelschaltarbeit <sup>1)</sup>	62,0 J
Lebensdauer Schaltarbeit	17500 J
Haltestrom	0,15 A
Öffnungsstrom für 500 ms	0,8 A

<sup>1)</sup> Maximal drei Not-Halt Vorgänge in Folge und maximal 25% aller Notstopps als Hochenergiestop mit  $W_{max}$ .