



LK-P 060.001 OAG/...

Lichtkanal 060 | Anbau & Pendel | Anbau- und Pendelprofil

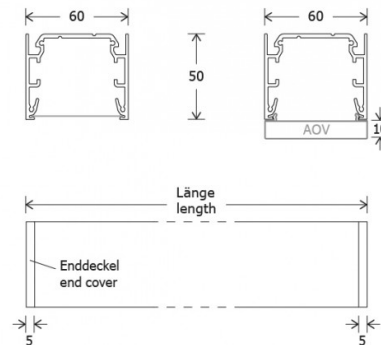

17.07.2019



Allgemein

Lichtkanal 060: Architektonische Lichtlinie für nahezu alle Montagearten. Nach der Montage wird einfach und schnell eine Folie in das Profil eingezogen, die den Abstrahlwinkel erzeugt. Dies hat nicht nur enorme Montagevorteile, es sind auch keine Stoßstellen sichtbar. Durch zwei Leistungsstufen für jeden Lichteinsatz, zwei Farbtemperaturen und unterschiedliche Abstrahlwinkel wie tiefstrahlend, breitstrahlend und Batwing, ermöglicht Lichtkanal 060 ein enormes Anwendungsspektrum. Bei den Abstrahlwinkeln Batwing und tiefstrahlend kommen die von LTS entwickelten nanoOptix Linsenfolien mit einer Stärke von 0.6 mm zum Einsatz.

Technische Daten

Lichtbandsystem nach Maß für Decken-, Wand- oder Pendelmontage, geeignet für Folien und Diffusor opal vorgesetzt, hochwertiges Aluminiumprofil, Gehrungsschnitte für Flächen, Wand-Decke innen, Ecke außen/innen möglich (Schnittkosten auf Anfrage), Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen, ohne Folien oder Acrylglasdiffusor vorgesetzt

Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.

IP20



Farbe

schwarz, silber eloxiert, weiß

Abmessungen

Breite: 60 mm

Höhe: 50 mm

Sondermaße

Länge = Profillänge + (2 x 5 mm Enddeckelstärke)

Gewicht 1.410 kg

Zubehör

Best.Nr.	Beschreibung
LK-Z 060 AOV-001/...	Acrylglas opal vorgesetzt (Länge nach Maß)
LK-Z 060 AOV-E-001/1500	Abschlussstück Acrylglas opal vorgesetzt (Länge: 1500 mm)
LK-Z 060 AOV-K-001	Kaschierstück für Acrylglas opal vorgesetzt
LK-Z 060.001	Enddeckel (2 Stück)
LK-Z 060.103.03/DIM	Drahtseilabhängung mit Einspeisung DALI (5-adrig, Länge: 3000 mm)
LK-Z 060.103.05/DIM	Drahtseilabhängung mit Einspeisung DALI (5-adrig, Länge: 5000 mm)
LK-Z 060.104.03	Drahtseilabhängung ohne Einspeisung (Länge: 3000 mm)
LK-Z 060.104.05	Drahtseilabhängung ohne Einspeisung (Länge: 5000 mm)
LK-Z 060.110	Erdung-Set für Verbinder Winkel
LK-Z 060.111	Erdung-Set für Verbinder linear
LK-Z 060.114	Wandhalter (1 Stück)
LK-Z 060.115	Anbauklammer (1 Stück)
LK-Z 070-060.102.00	Verbinder-Set linear
LK-Z 070-060.102.90	Verbinder-Set Winkel
LK-Z 070.118.03/DIM	Einspeisung mit Anschlussleitung DALI (5-adrig, Länge: 3000 mm)
LK-Z 070.118.05/DIM	Einspeisung mit Anschlussleitung DALI (5-adrig, Länge: 5000 mm)
STRL-LK060 690.120.03	Diffusorfolie breitstrahlend (Länge: 3 m, opal)
STRL-LK060 690.120.05	Diffusorfolie breitstrahlend (Länge: 5 m, opal)
STRL-LK060 690.120.10	Diffusorfolie breitstrahlend (Länge: 10 m, opal)
STRL-LK060 690.120.15	Diffusorfolie breitstrahlend (Länge: 15 m, opal)
STRL-LK060 690.120.20	Diffusorfolie breitstrahlend (Länge: 20 m, opal)
STRL-LK060 690.120.25	Diffusorfolie breitstrahlend (Länge: 25 m, opal)
STRL-LK060 690.120.30	Diffusorfolie breitstrahlend (Länge: 30 m, opal)
STRL-LK060 690.123.03	nanoOptix Diffusorfolie Batwing (Länge: 3 m, klar)
STRL-LK060 690.123.05	nanoOptix Diffusorfolie Batwing (Länge: 5 m, klar)
STRL-LK060 690.123.10	nanoOptix Diffusorfolie Batwing (Länge: 10 m, klar)
STRL-LK060 690.123.15	nanoOptix Diffusorfolie Batwing (Länge: 15 m, klar)
STRL-LK060 690.123.20	nanoOptix Diffusorfolie Batwing (Länge: 20 m, klar)
STRL-LK060 690.123.25	nanoOptix Diffusorfolie Batwing (Länge: 25 m, klar)
STRL-LK060 690.123.30	nanoOptix Diffusorfolie Batwing (Länge: 30 m, klar)
STRL-LK060 690.126.03	nanoOptix Diffusorfolie tiefstrahlend (Länge: 3 m, klar)
STRL-LK060 690.126.05	nanoOptix Diffusorfolie tiefstrahlend (Länge: 5 m, klar)
STRL-LK060 690.126.10	nanoOptix Diffusorfolie tiefstrahlend (Länge: 10 m, klar)
STRL-LK060 690.126.15	nanoOptix Diffusorfolie tiefstrahlend (Länge: 15 m, klar)
STRL-LK060 690.126.20	nanoOptix Diffusorfolie tiefstrahlend (Länge: 20 m, klar)
STRL-LK060 690.126.25	nanoOptix Diffusorfolie tiefstrahlend (Länge: 25 m, klar)
STRL-LK060 690.126.30	nanoOptix Diffusorfolie tiefstrahlend (Länge: 30 m, klar)

Lichteinsätze

Lichteinsatz LED

Best.Nr.	Beschreibung
LK-LED 060.1030.0565.1/DALI	565 mm, 10 W, 3000 K, 1180 lm

LK-P 060.001 OAG/...

Lichtkanal 060 | Anbau & Pendel | Anbau- und Pendelprofil



Zubehör

Lichteinsätze

LK-LED 060.1030.0705.1/DALI	705 mm, 13 W, 3000 K, 1480 lm
LK-LED 060.1030.0845.1/DALI	845 mm, 15 W, 3000 K, 1770 lm
LK-LED 060.1030.0985.1/DALI	985 mm, 18 W, 3000 K, 2070 lm
LK-LED 060.1030.1125.1/DALI	1125 mm, 20 W, 3000 K, 2360 lm
LK-LED 060.1030.1405.1/DALI	1405 mm, 25 W, 3000 K, 2950 lm
LK-LED 060.1030.1685.1/DALI	1685 mm, 31 W, 3000 K, 3540 lm
LK-LED 060.1030.2245.1/DALI	2245 mm, 41 W, 3000 K, 4720 lm
LK-LED 060.1040.0565.1/DALI	565 mm, 10 W, 4000 K, 1230 lm
LK-LED 060.1040.0705.1/DALI	705 mm, 13 W, 4000 K, 1540 lm
LK-LED 060.1040.0845.1/DALI	845 mm, 15 W, 4000 K, 1850 lm
LK-LED 060.1040.0985.1/DALI	985 mm, 18 W, 4000 K, 2160 lm
LK-LED 060.1040.1125.1/DALI	1125 mm, 20 W, 4000 K, 2460 lm
LK-LED 060.1040.1405.1/DALI	1405 mm, 25 W, 4000 K, 3080 lm
LK-LED 060.1040.1685.1/DALI	1685 mm, 31 W, 4000 K, 3690 lm
LK-LED 060.1040.2245.1/DALI	2245 mm, 41 W, 4000 K, 4920 lm
LK-LED 060.1130.0565.1/DALI	565 mm, 17 W, 3000 K, 1950 lm
LK-LED 060.1130.0705.1/DALI	705 mm, 21 W, 3000 K, 2440 lm
LK-LED 060.1130.0845.1/DALI	845 mm, 26 W, 3000 K, 2930 lm
LK-LED 060.1130.0985.1/DALI	985 mm, 30 W, 3000 K, 3410 lm
LK-LED 060.1130.1125.1/DALI	1125 mm, 34 W, 3000 K, 3900 lm
LK-LED 060.1130.1405.1/DALI	1405 mm, 43 W, 3000 K, 4870 lm
LK-LED 060.1130.1685.1/DALI	1685 mm, 52 W, 3000 K, 5850 lm
LK-LED 060.1130.2245.1/DALI	2245 mm, 69 W, 3000 K, 7800 lm
LK-LED 060.1140.0565.1/DALI	565 mm, 17 W, 4000 K, 2030 lm
LK-LED 060.1140.0705.1/DALI	705 mm, 21 W, 4000 K, 2540 lm
LK-LED 060.1140.0845.1/DALI	845 mm, 26 W, 4000 K, 3050 lm
LK-LED 060.1140.0985.1/DALI	985 mm, 30 W, 4000 K, 3560 lm
LK-LED 060.1140.1125.1/DALI	1125 mm, 34 W, 4000 K, 4060 lm
LK-LED 060.1140.1405.1/DALI	1405 mm, 43 W, 4000 K, 5080 lm
LK-LED 060.1140.1685.1/DALI	1685 mm, 52 W, 4000 K, 6090 lm
LK-LED 060.1140.2245.1/DALI	2245 mm, 69 W, 4000 K, 8120 lm