




Drehbares (ca. 90°) Aufbaudownlight mit einem Rotationswinkel von ca. 350°,
Aluminiumdruckguss,
IP 20,
Abstrahlwinkel, 34°,
geeignet für Decken- und Wandmontage.

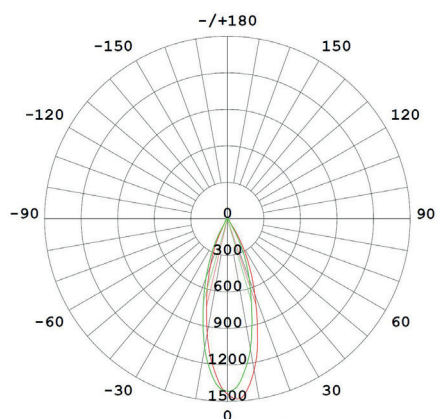

Lichtstärkeverteilung

Produktabmessungen	Ø 100 x 103 mm,
Leistungsaufnahme	14 W
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	≥0,8 nach 30.000 h
Energieverbrauch	14 kWh / 1.000 h
Input	230 V, 50 Hz
Treiber	Philips, integriert
Leistungsfaktor	>0,5
Dimmfähigkeit	auf Anfrage
Schaltzyklen	>100.000
Zündzeit	<0,5 Sek.
Anlaufzeit	<2 Sek.

Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Produktfarbe	weiß
Produktmaterial	Aluminiumdruckguss
Produktgewicht	431 g
VPE	1
Mindestbestellmenge	1 St.
Umgebungstemperaturbereich	-25 ~ +45 °C
Maximale Messpunkttemperatur	85 °C
Lagertemperaturbereich	-40 ~ +80 °C
Luftfeuchtigkeit	bis 90 %
Garantie	60 Monate

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	CRI	Gesamtlichtstrom	HWW	Optik	Leistungs- aufnahme	Lichtausbeute	EEK.
DLEX-R-100-830-34-W	16670	3.000 K	> 80	1.400 lm	34°	klar	14 W	100 lm/W	A+
DLEX-R-100-840-34-W	16671	4.000 K	> 80	1.400 lm	34°	klar	14 W	100 lm/W	A+

Dimmbar auf Anfrage.

BEMESSUNGSWERTE

Bemessungs- leistungsaufnahme	14 W
Bemessungsumgebungs- temperatur	25 °C
Bemessungslichtstromerhalt	≥ 0,80
Bemessungslebensdauerfaktor	≥ 0,90
Bemessungslebensdauer	50.000 h
Bemessungslebensdauer- Farbkonsistenz	5 SDCM

LIEFERUMFANG

1. abalight LED Downlight EXTRA R
2. Kunststoffhandschuhe
3. Installations- und Betriebsanleitung