






Kompakter runder LED Highbay aus Aluminiumdruckguss,
 Durchmesser 388 mm, Höhe 108 mm,
 Passive Kühlung,
 Abstrahlwinkel 110°,
 ESG Abdeckung / PMMA Abdeckung,
 geeignet für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten nach EN 60598-2-24:2013,
 Schutzart IP 65,
 hochwertiger aufgesetzter LED Treiber, dimmbar per 1-10V,
 verschiedene Leistungsaufnahmen,
 verschiedene Farbtemperaturen,
 Varianten mit PMMA Abdeckung sind ballwurfsicher nach DIN VDE 0710-13:1981.

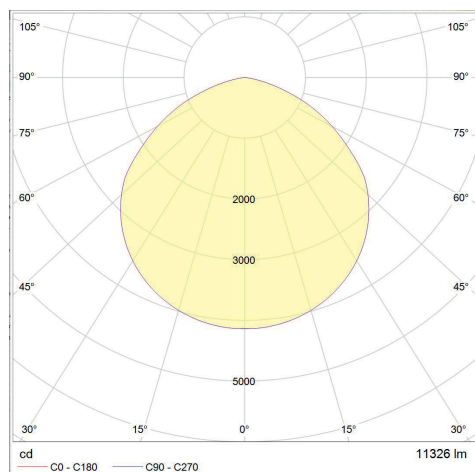

SPACE II 100 W

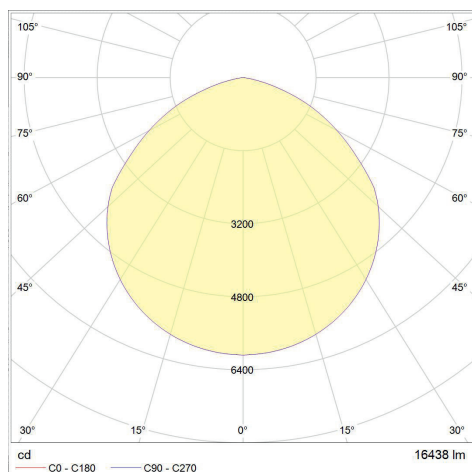

SPACE II 150 W

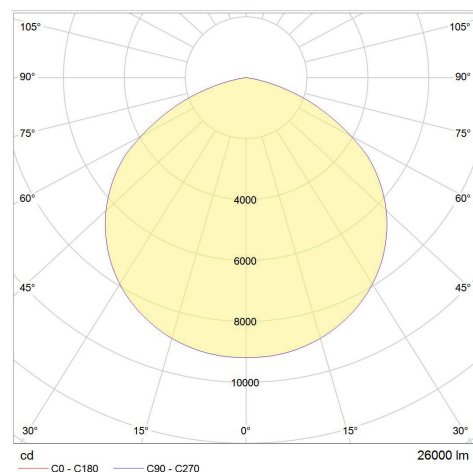



SPACE II 200 W

Produktabmessungen	Ø 388 x H 108 / 172 mm
Leistungsaufnahme	100 / 150 / 200 W
Input	100-240 VAC, 50/60 Hz
LED Typ	Lumileds 3030 2D
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	L70 B10
Energieverbrauch	100 kWh / 1.000 h & 150 kWh / 1.000 h & 200 kWh / 1.000 h
Treiber	integriert, MeanWell HBG-100/160-48A
Leistungsfaktor	> 0,9
Dimmfähigkeit	1-10V
Schaltzyklen	> 100.000

Zündzeit	< 0,2 Sek.
Anlaufzeit	< 0,5 Sek.
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Produktfarbe	schwarz
Produktmaterial	Aluminiumdruckguss
Produktgewicht	6.000 g
VPE	1
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +50 °C
Maximale Messpunkttemperatur	70 °C
Lagertemperaturbereich	-40 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit	bis 95 %
Garantie	60 Monate*

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Dimmfunktion	CRI	Gesamtlichtstrom	Halbwertswinkel	Optik	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute	EEK
SPACE-II-100-840-V120CB	18936	4.000 K	1-10V	Ra >80	14.000 lm	110°	ESG klar	100 W	140 lm/W	A+
SPACE-II-100-860-V120CB	18937	6.000 K	1-10V	Ra >80	14.000 lm	110°	ESG klar	100 W	140 lm/W	A+
SPACE-II-150-840-V120CB	18942	4.000 K	1-10V	Ra >80	21.000 lm	110°	ESG klar	150 W	140 lm/W	A+
SPACE-II-150-860-V120CB	18943	6.000 K	1-10V	Ra >80	21.000 lm	110°	ESG klar	150 W	140 lm/W	A+
SPACE-II-200-840-V120CB	18948	4.000 K	1-10V	Ra >80	27.400 lm	110°	ESG klar	200 W	137 lm/W	A+
SPACE-II-200-860-V120CB	18949	6.000 K	1-10V	Ra >80	27.400 lm	110°	ESG klar	200 W	137 lm/W	A+

PMMA Abdeckung auf Anfrage erhältlich.

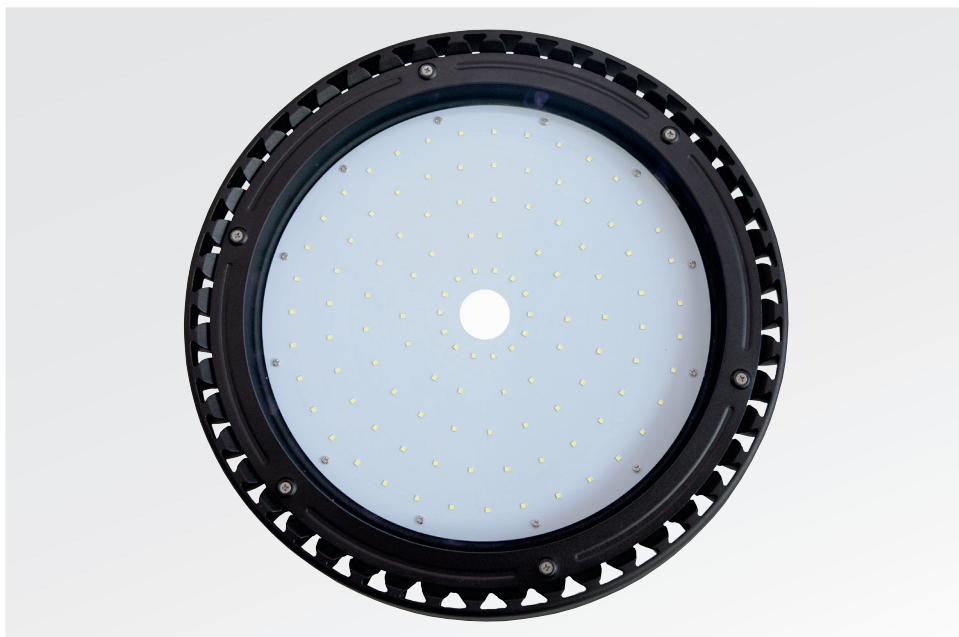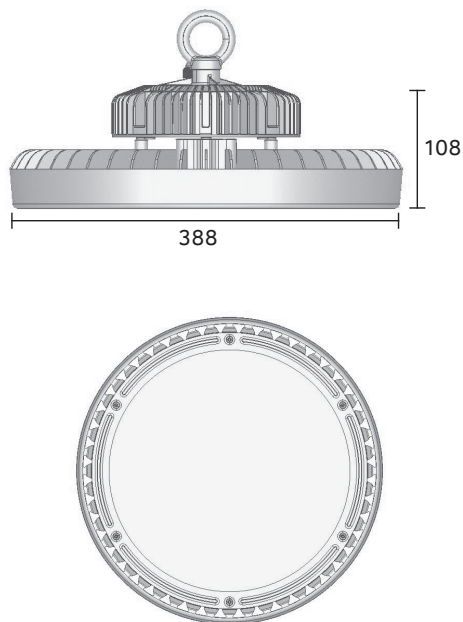

HINWEISE

Der Strahler kann mit ESG oder PMMA Abdeckung bestellt werden.

LIEFERUMFANG

1. abalight LED Highbay SPACE II
2. Gewindeöse
3. Installations- und Betriebsanleitung
4. Schutzdiode

ANZAHL GERÄTE PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER, 100W

LSS	B10	B13	B16	B20	$I_{\max}$	t_{puls}
Anzahl	2	3	4	5	60 A	550 μs
LSS	C10	C13	C16	C20	$I_{\max}$	t_{puls}
Anzahl	4	4	6	8	60 A	550 μs

ANZAHL GERÄTE PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER, 150 W

LSS	B10	B13	B16	B20	$I_{\max}$	t_{puls}
Anzahl	2	2	3	3	65 A	550 μs
LSS	C10	C13	C16	C20	$I_{\max}$	t_{puls}
Anzahl	3	4	6	6	65 A	550 μs

DIE AUSWAHL DES RICHTIGEN LEITUNGSSCHUTZSCHALTERS DARF NUR VON EINER ELEKTROFACHKRAFT ERFOLGEN. STROMSTÄRKE UND AUSLÖSEVERHALTEN MÜSSEN NACH DEN ANERKANNTEN REGELN DER ELEKTROTECHNIK AUF DIE ELEKTROINSTALLATION ABGESTIMMT WERDEN.

OPTIONALE ARTIKEL	Art.-Nr.
Wandmontagebügel	18960
Folie für ESG Abdeckung	18969
PMMA Abdeckung	18978
Reflektor 90°	18996

BEMESSUNGSWERTE

Bemessungsleistungsaufnahme	100/150/200 W
Bemessungsumgebungs-temperatur	25 °C
Bemessungslichtstromerhalt	$\geq 0,70$
Bemessungslebensdauerfaktor	$\geq 0,90$
Bemessungslebensdauer	50.000 h