

**Pendelleuchte - Micro-Parabolraster seidenmatt - direkt/indirekt strahlend - vorbereitet für Lichtbandmontage**

Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, vorbereitet für Lichtbandmontage; Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze,  $65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$  rundumtündet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend; Variante Masterleuchte LC01S mit eingebautem Sensor zur Tageslicht- und Präsenzerfassung, zum Betrieb mit geeignetem Controllermodul z.B. SAE-PS-LC01C. Anschlussfertig verdrahtet über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Parallelbetrieb mehrerer Leuchten mit Sensor zur Erweiterung des Präsenzbereichs möglich. Beschreibungen und Zubehör im Kapitel Advanced Services. Benötigtes Zubehör: Y-Seilabhängung für bzw. ohne elektrischem Anschluss sind separat zu bestellen. Apps Osram BT Control, Osram BT Config für DALI LC01 sind im App Store/Google Play verfügbar. Empfohlene Pendellänge min. 0,5m.

**KENNDATEN**

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer           | 60334028865                                                  |
| EAN-Nummer              | 4020863381791                                                |
| Stat. Waren-Nr.         | 94051098                                                     |
| Prüfzeichen             | IP 20, Schutzklasse I, BAP $65^\circ < 1000$ , F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK  | IK03                                                         |
| Umgebungstemperatur     | 25°C                                                         |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT                                                |

**ELEKTROTECHNIK**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Betriebsgerät                    | LC01S (1 Stück) |
| Systemleistung                   | 50 W            |
| Netzspannung                     | 230 V / 50 Hz   |
| Energieeffizienzklasse           | A++             |
| Energieeffizienzklasse CELMA EEI | -               |

**LICHTTECHNIK**



|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Bestückung             | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI $\geq 80$ / 4000K |
| Leuchtenlichtstrom     | 6769 lm                                              |
| Lampenlebensdauer      | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                             |
| Leuchten Lichtausbeute | 134 lm/W                                             |
| UGR 4H/8H              | UGR $\leq 19$                                        |

**MECHANIK**

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Gehäusefarbe          | weißaluminium RAL 9006                        |
| Abmessungen LxBxH/DxH | 1540 x 198 x 37 mm                            |
| Gewicht (netto)       | 5.451 kg                                      |
| Montageart            | Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/60334028865>

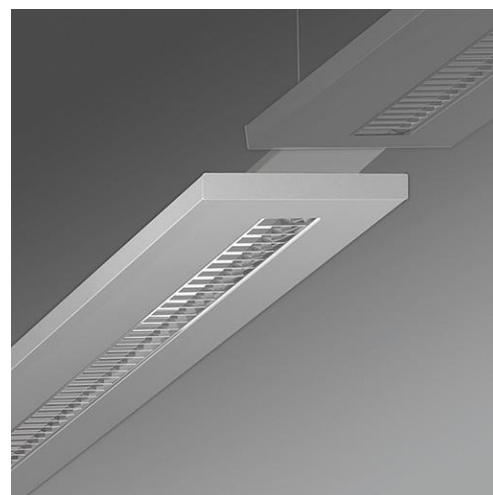

SHLXI/1500-2 LED 6800 lm 840

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| $\eta_{LB}$                  | 100 %                            |
| $\Phi \downarrow / \uparrow$ | 36 % / 64 %                      |
| UGR q/l                      | 13.3 / 12.6                      |
| BAP                          | $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ |

